



10

FOUK-HT
柔性补偿单元



■ 产品参数 Technical Parameter


产品名称	所配套产品	重量	页码
HT-ZG12	TG12-TZ33/TG12-TR28	0.6	155
HT-ZG25	TG25-TZ42/TG25-TR30	1.8	157
HT-ZG32	TG32-TZ55/TG32-TR46	2.3	159
HT-ZG40	TG40-TZ75/TG40-TR57	4.3	161
HT-HE50	TE50-TR46-101	4.6	163

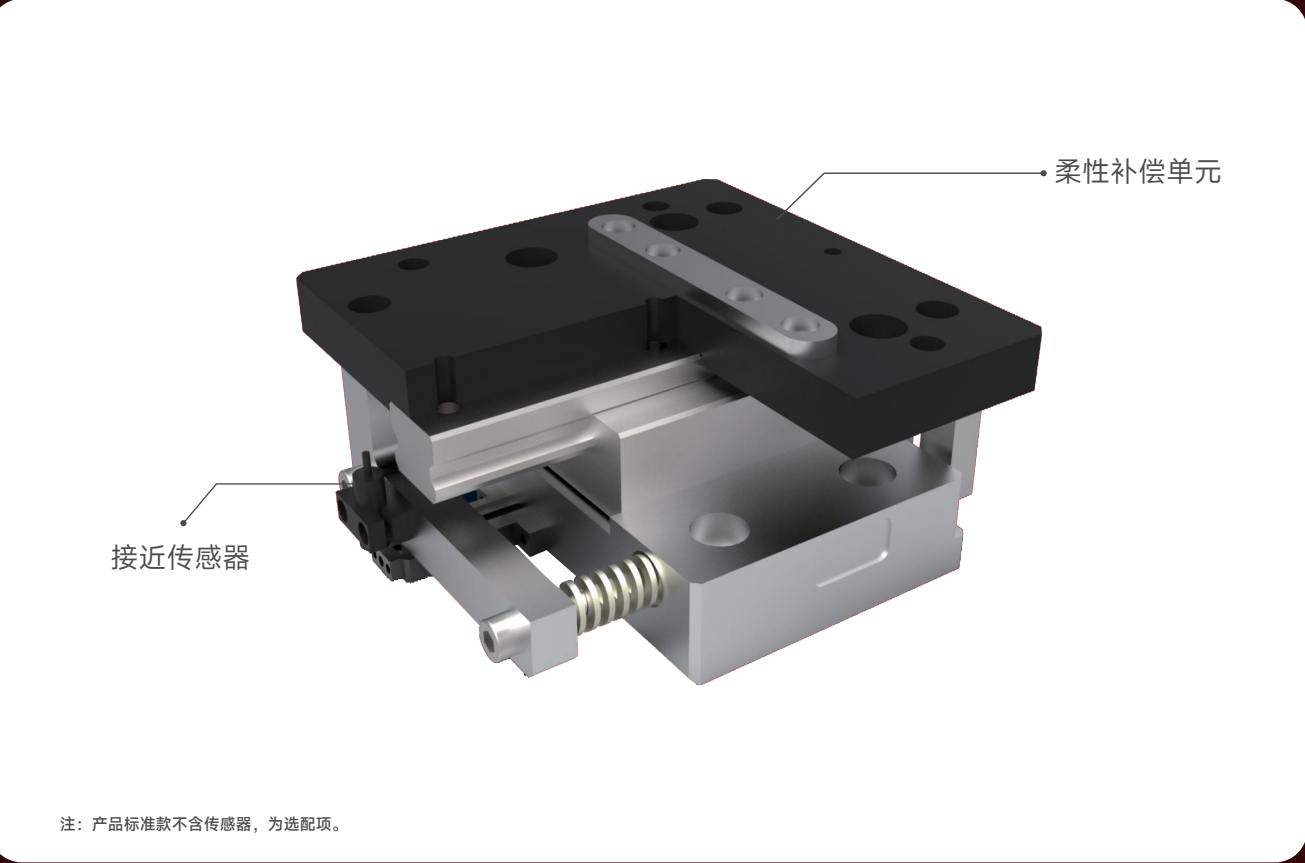

HT - HE50


1 2

- ① 柔性补偿单元
- ② 具体型号

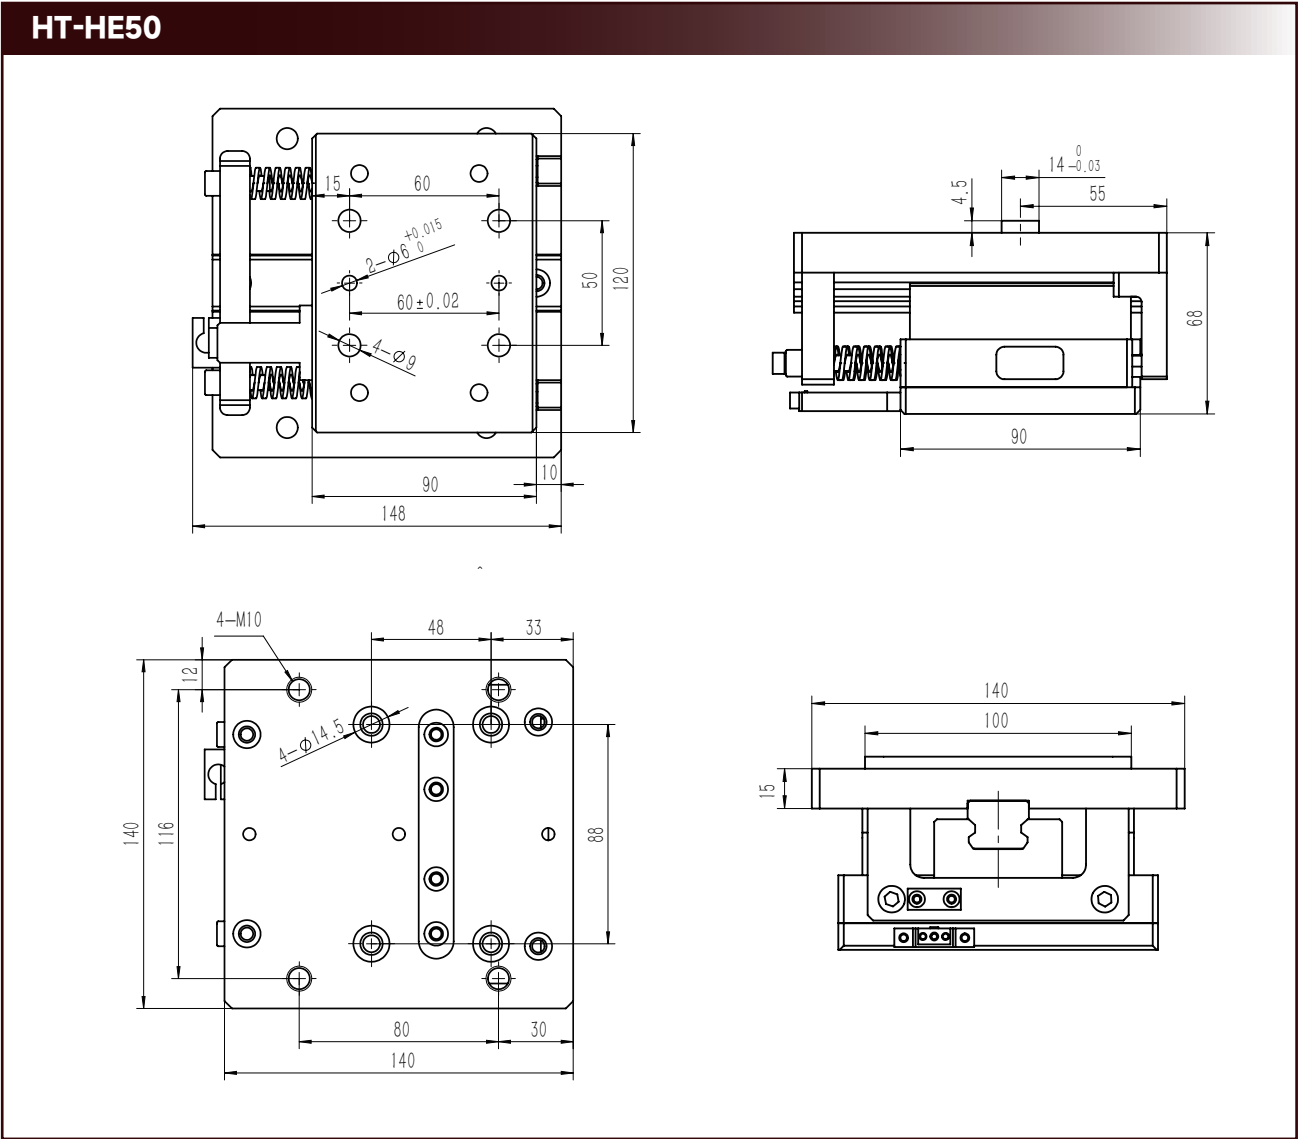

■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	型号与参数值	单位
所配套产品	TE50-TR46-101	
导向型式	直线滑轨	
重量	4.6	kg
感测行程范围	8~12	mm
弹簧推力范围	8~20	kgf
弹簧型式	矩形截面/圆截面	

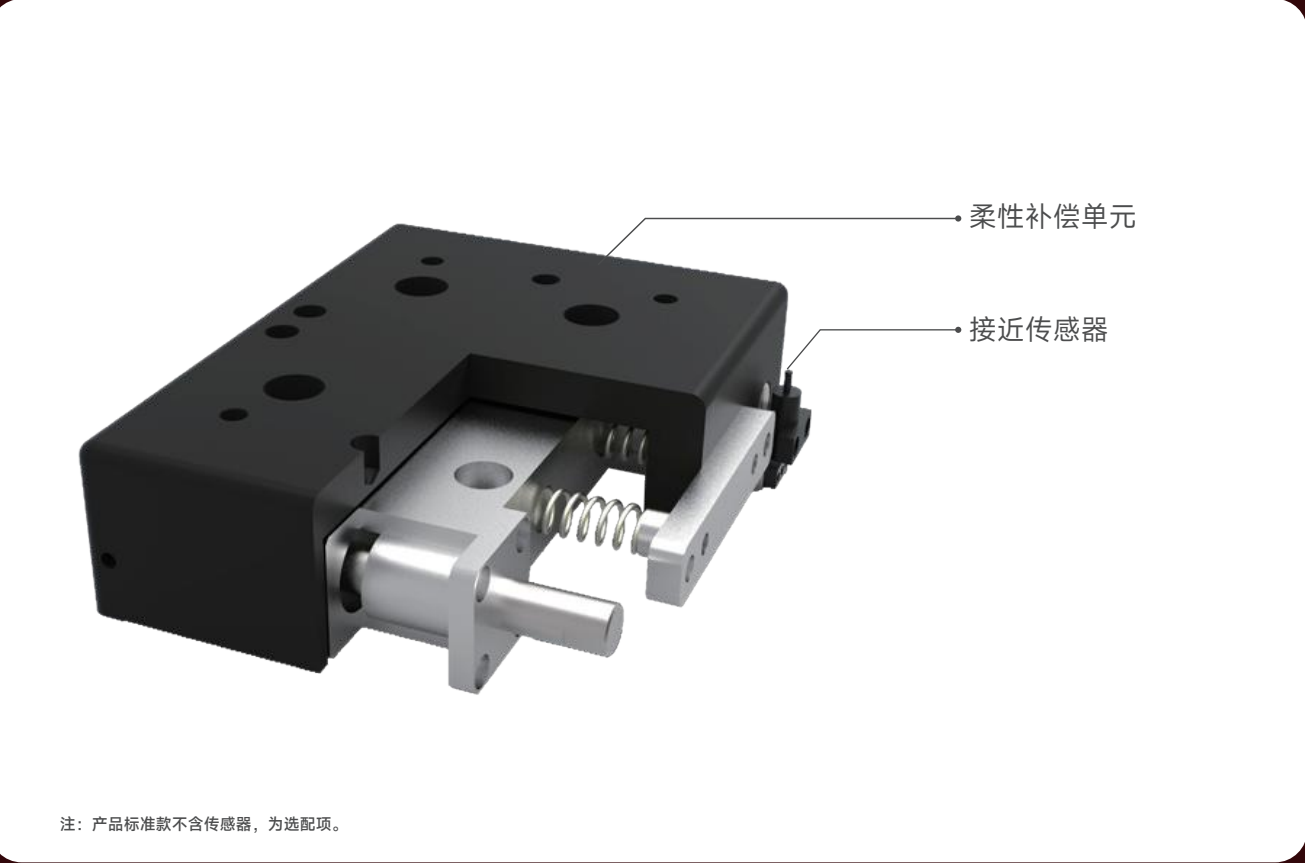


HT - ZG12

1

2


1 柔性补偿单元

2 具体型号

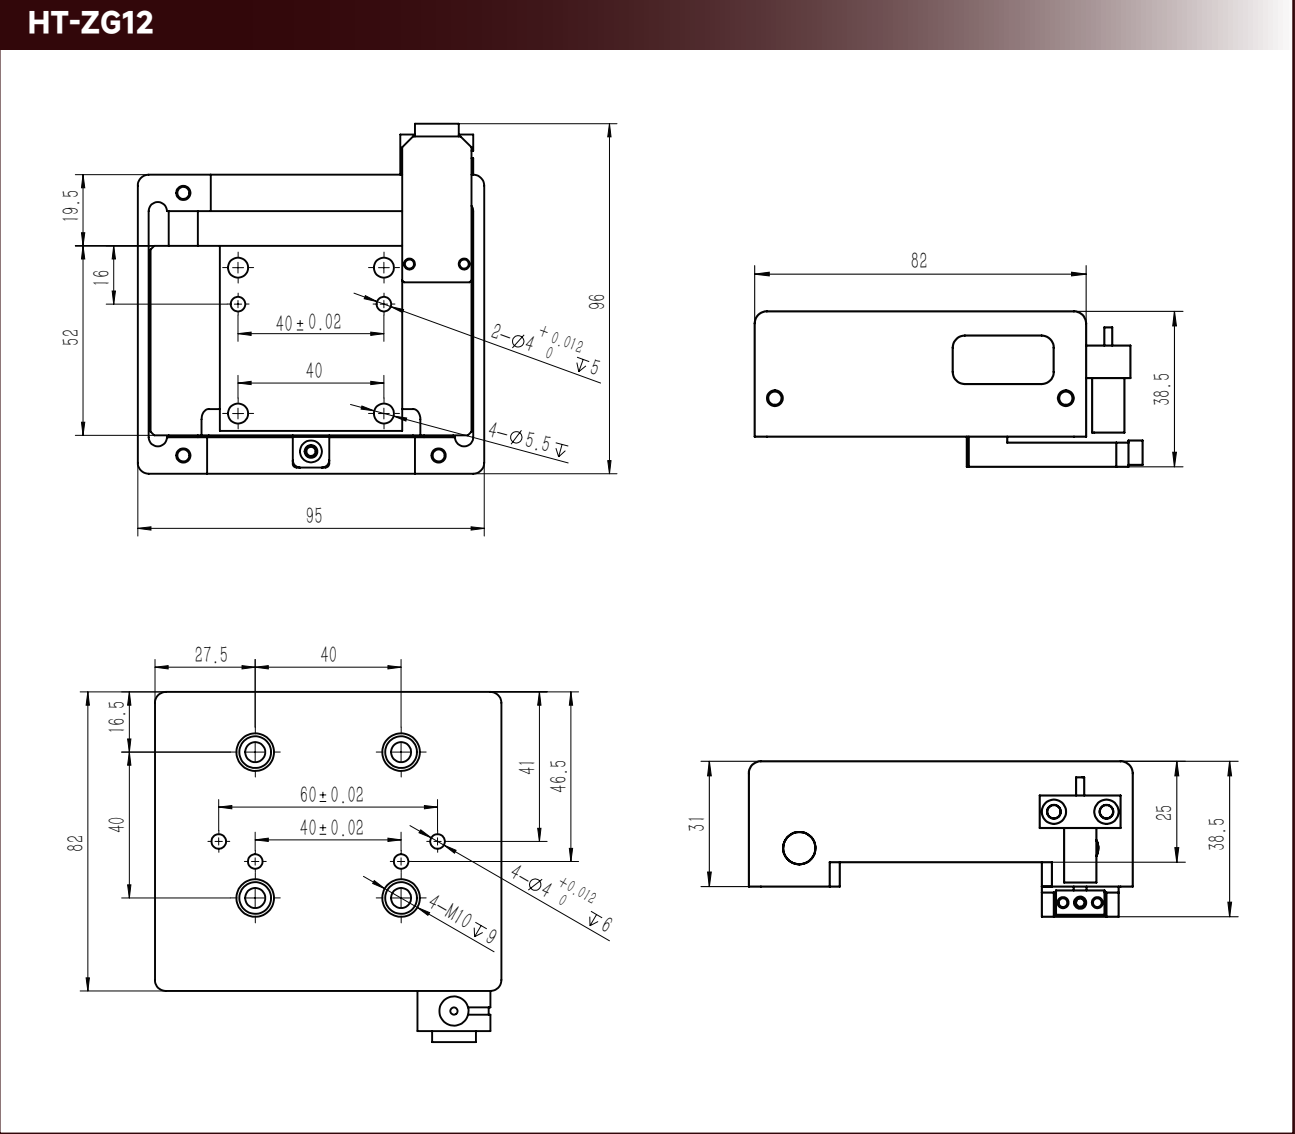

■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	型号与参数值	单位
所配套产品	TG12-TZ33/TG12-TR28	
导向型式	直线轴承	
重量	0.6	kg
感测行程范围	6~9	mm
弹簧推力范围	3~8	kgf
弹簧型式	矩形截面/圆截面	

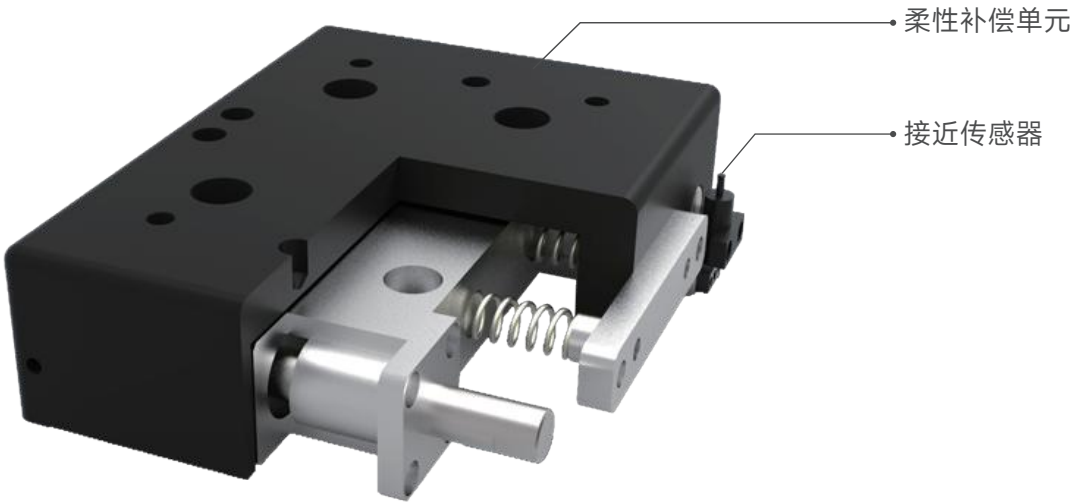

注：产品标准款不含传感器，为选配项。

HT - ZG25


1

2

1 柔性补偿单元


2 具体型号

HT-ZG25

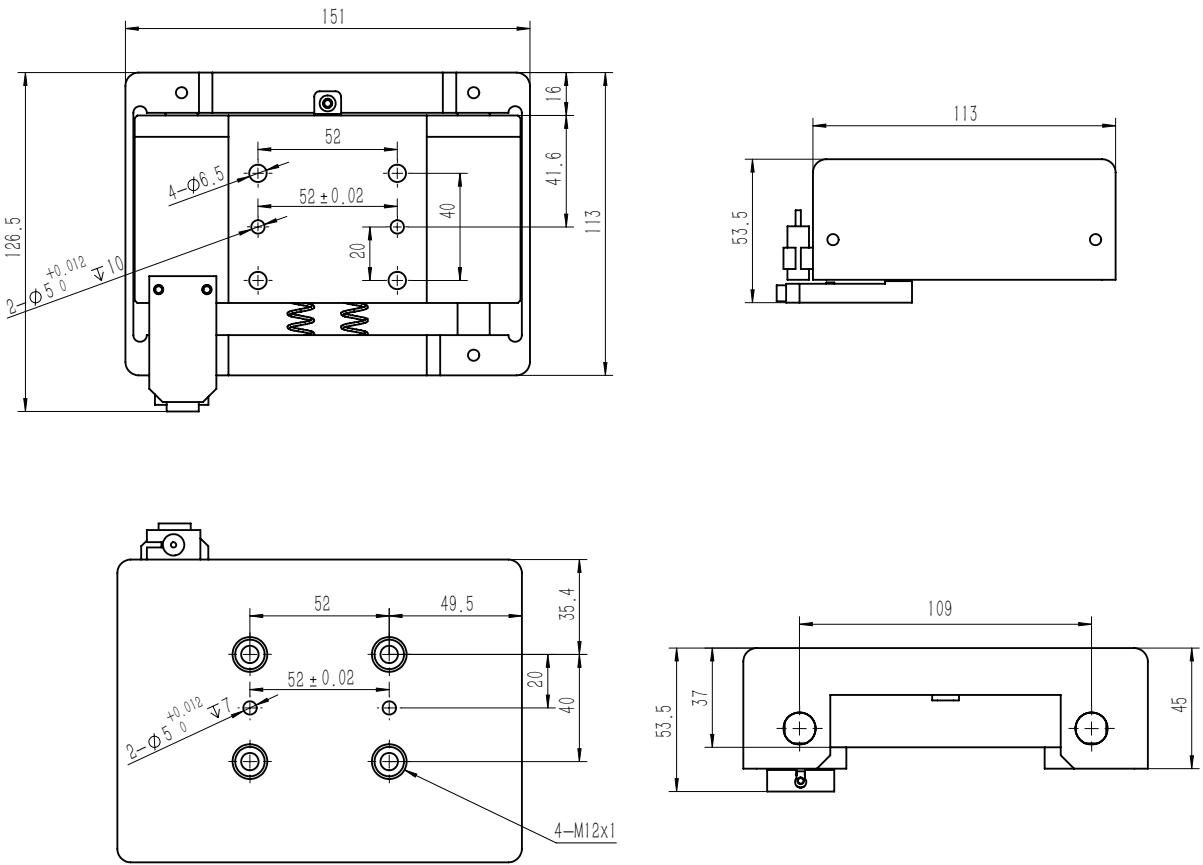

■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	型号与参数值	单位
所配套产品	TG25-TZ42/TG25-TR30	
导向型式	直线轴承	
重量	1.8	kg
感测行程范围	7~11	mm
弹簧推力范围	5~14	kgf
弹簧型式	矩形截面/圆截面	

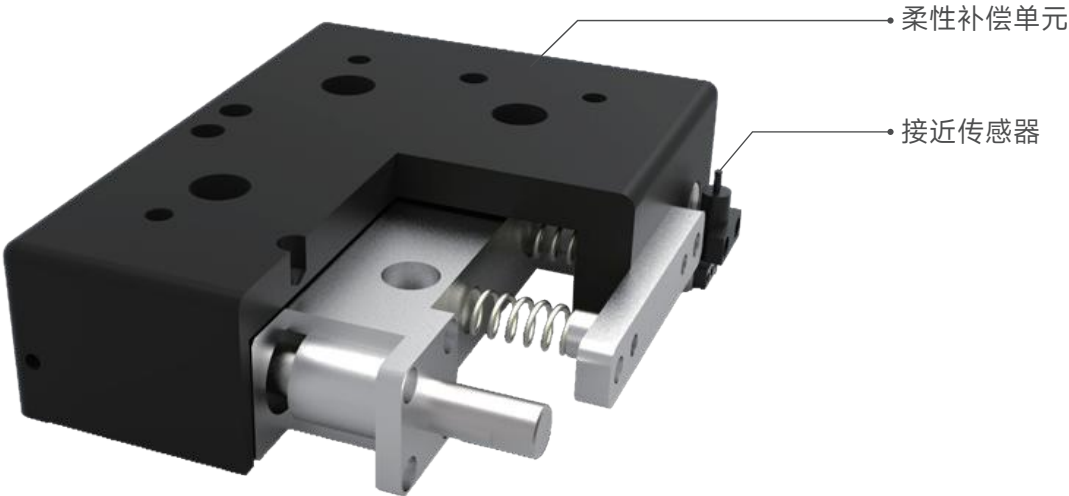

注：产品标准款不含传感器，为选配项。

HT - ZG32


1

2

1 柔性补偿单元


2 具体型号

HT-ZG32

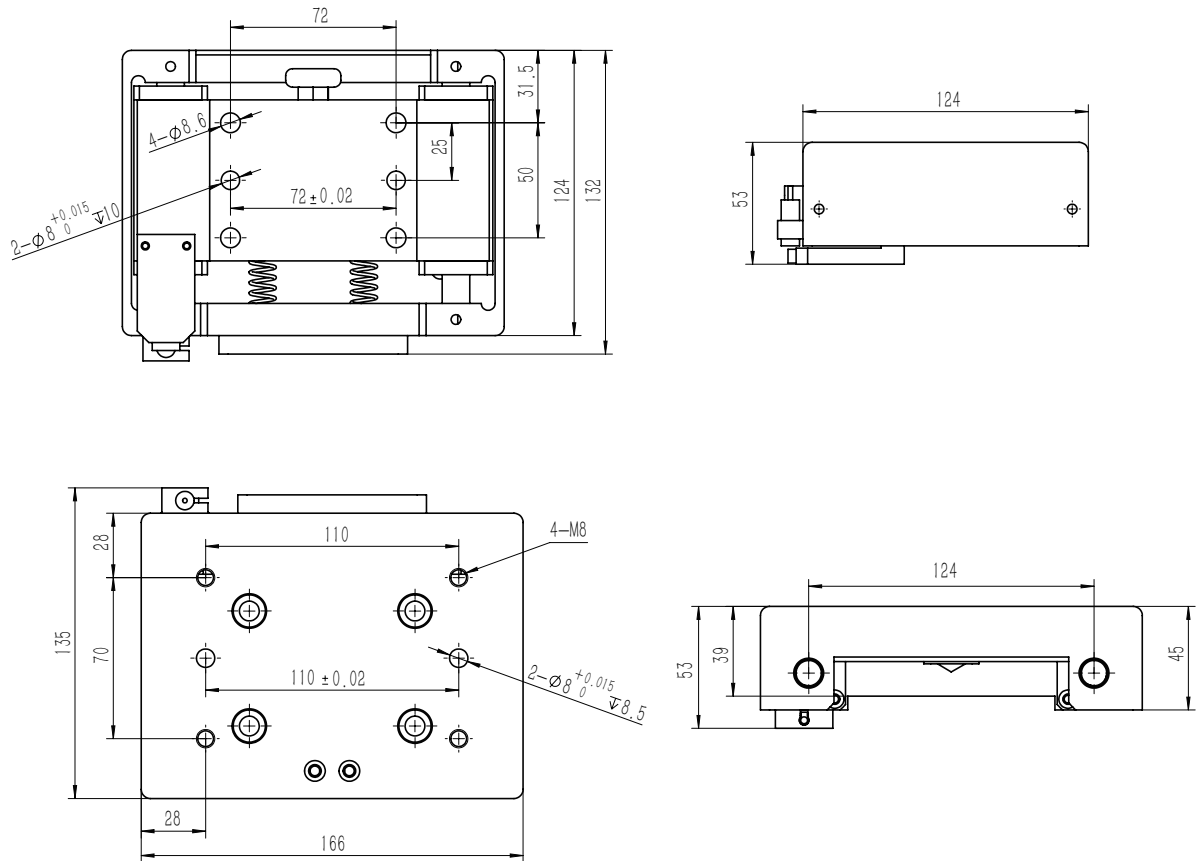

■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	型号与参数值	单位
所配套产品	TG32-TZ55/TG32-TR46	
导向型式	直线轴承	
重量	2.3	kg
感测行程范围	7~11	mm
弹簧推力范围	8~20	kgf
弹簧型式	矩形截面/圆截面	

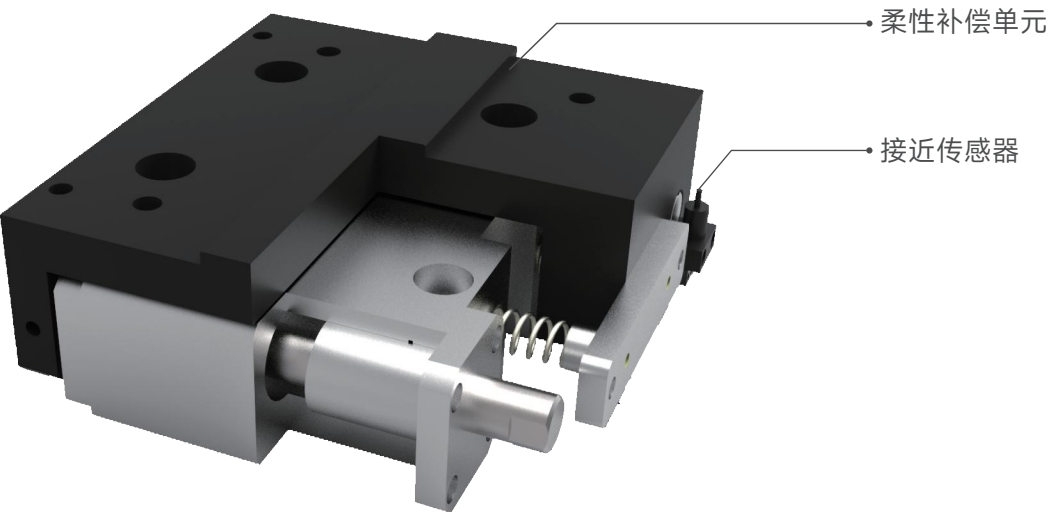


注：产品标准款不含传感器，为选配项。

HT - ZG40

1 2

- 1 柔性补偿单元
- 2 具体型号

HT-ZG40

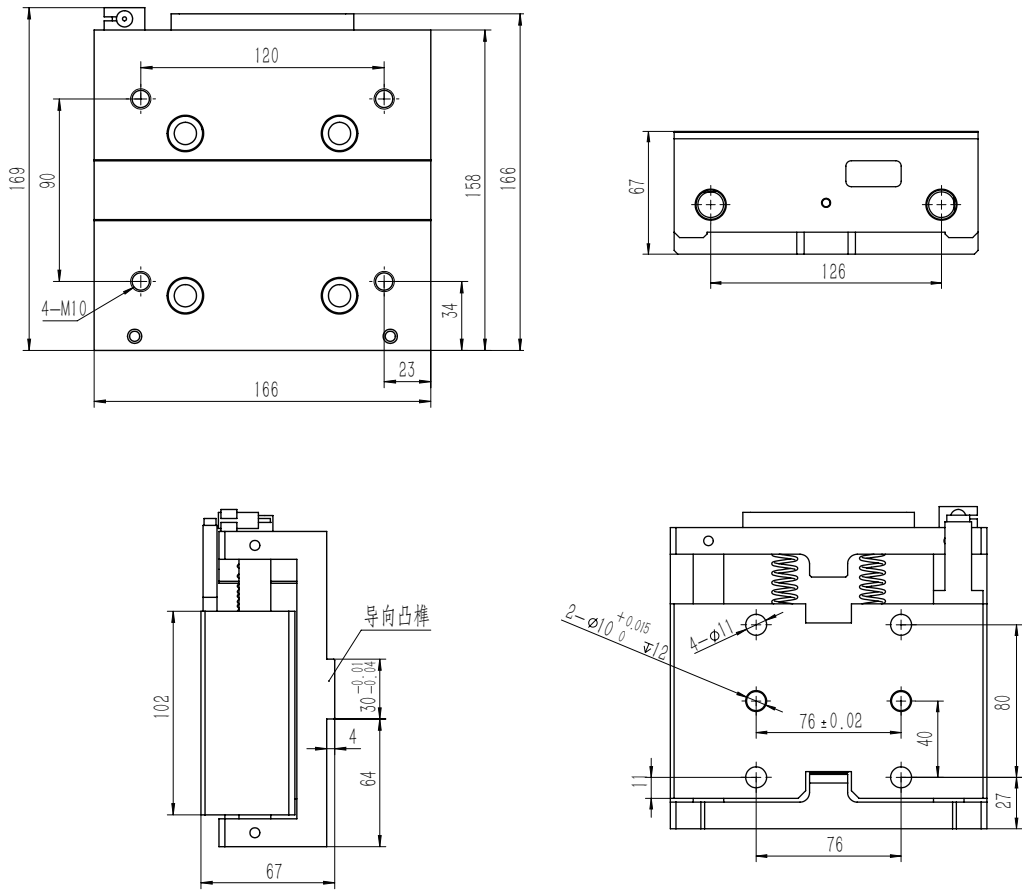

产品参数 Technical Parameter

产品属性	型号与参数值	单位
所配套产品	TG40-TZ75/TG40-TR57	
导向型式	直线轴承	
重量	4.3	kg
感测行程范围	8~12	mm
弹簧推力范围	10~25	kgf
弹簧型式	矩形截面/圆截面	