

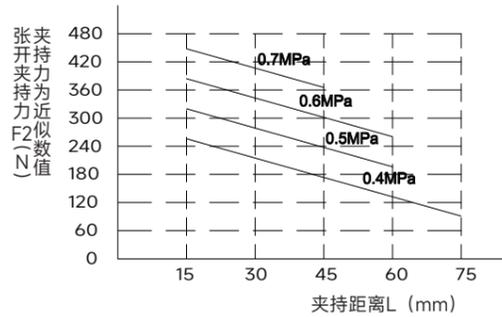


■ 夹持参数 TZ33-74-L

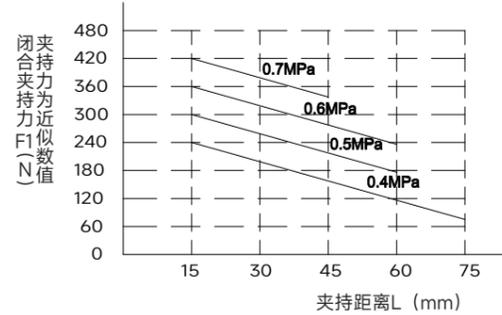


注：产品标准款不含推料单元、IP55防护罩、传感器，为选配项。

TZ33-74-L

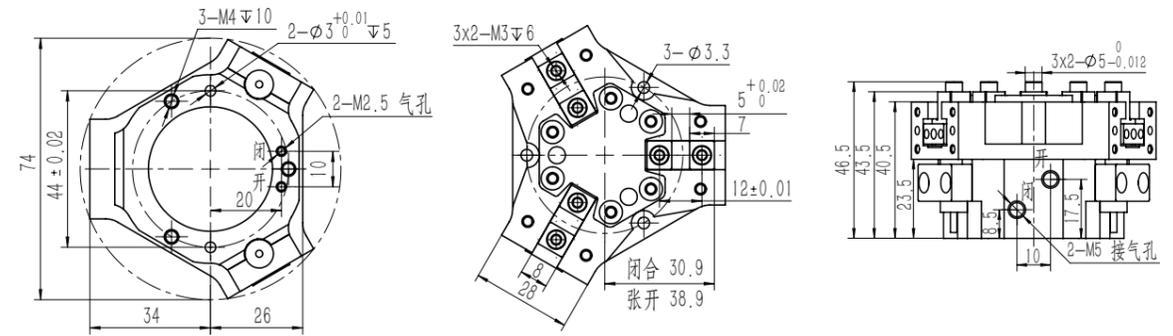

注：B底部通气款建议连接板沉孔φ5.5±0.7，密封圈φ3.5*1。


TZ33-74-L-C18 推料单元

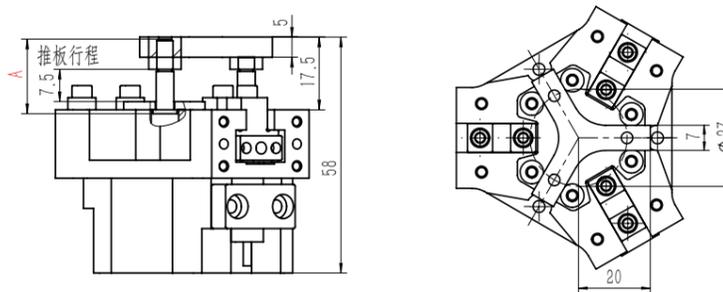

附件说明：


TZ33-L系列开放了推料接口并提供18.5mm与26.5mm不同选配高度A。防尘款推板行程6.5mm。推板浮动提供推力，高品质淬火弹簧提供超50万次使用寿命，保证其在长时间冲击下功能可靠性。

TZ33-74-L-P 防尘款

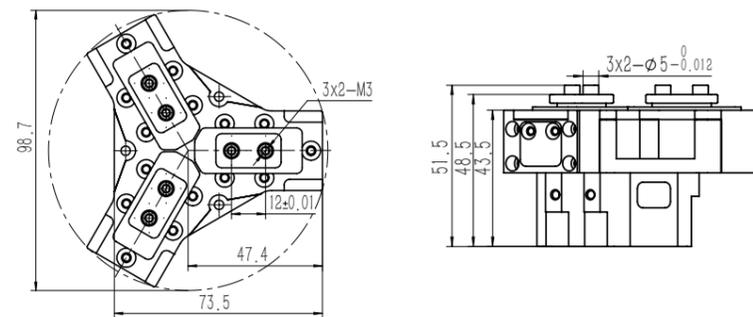

附件说明：


考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TZ33-L系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。

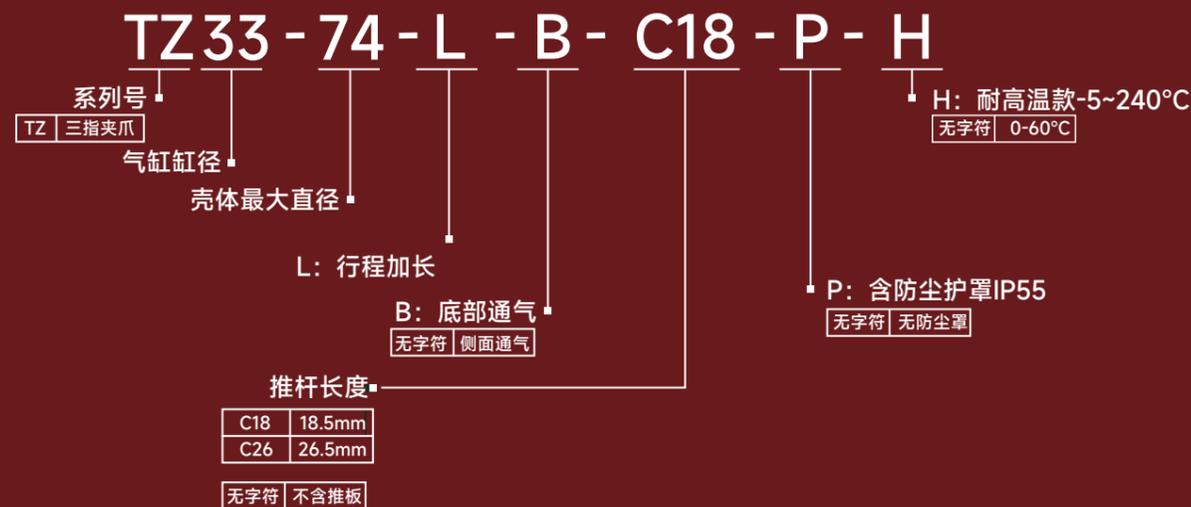



■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TZ33-74-L	单位	产品属性	TZ33-74-L	单位
单侧开闭范围	8	mm	最高使用频率	40	cpm
产品重量	0.35	kg	夹持重复精度	±0.02	mm
最大允许夹持距离	75	mm	使用气压范围	4-7	bar
接气口规格	M5		使用场合温度范围	0~60°	°C
理论最大夹持力:张开/闭合	64*P/60*P	N	IP等级	45	
推荐工件重量	1.2	kg			

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

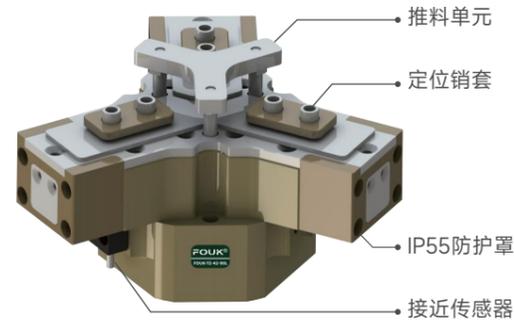


■ 夹持参数 TZ42-90-L

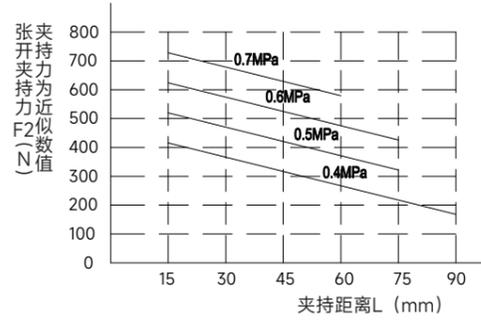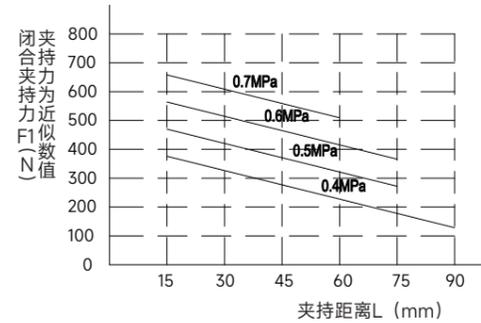


注：产品标准款不含推料单元、IP55防护罩、传感器，为选配项。

TZ42-90-L

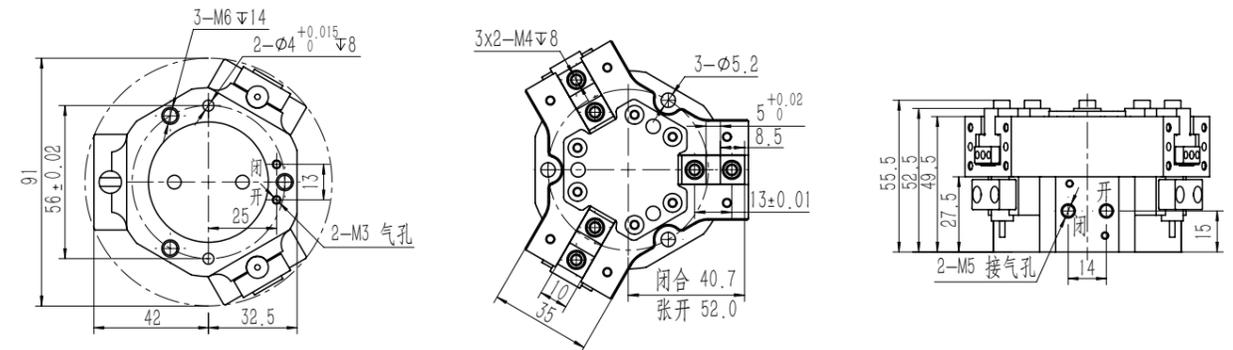

注：B底部通气款建议连接板沉孔 $\phi 5.5 \pm 0.07$ ，密封圈 $\phi 3.5 \times 1$ 。


TZ42-90-L-C20 推料单元

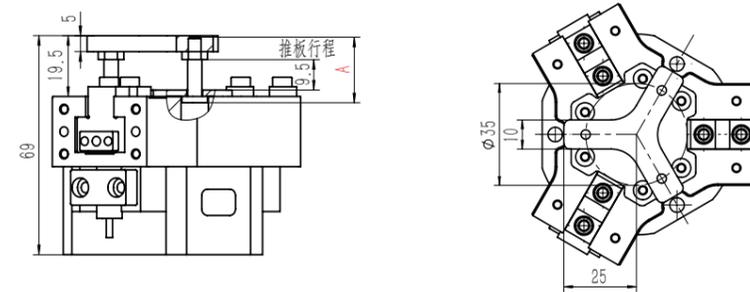

附件说明：

TZ42-L系列开放了推料接口并提供20.5mm与30.5mm不同选配高度A。防尘款推板行程8.5mm。推板浮动提供推力，高品质淬火弹簧提供超50万次使用寿命，保证其在长时间冲击下功能可靠性。

TZ42-90-L-P 防尘款

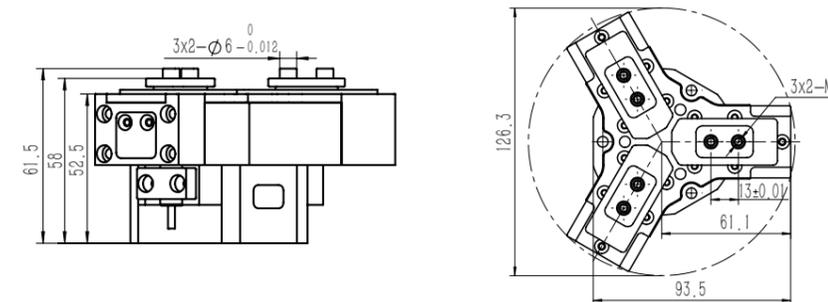

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TZ42-L系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。


TZ42-90-L-B-C20-P-H





■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TZ42-90-L	单位	产品属性	TZ42-90-L	单位
单侧开闭范围	11	mm	最高使用频率	35	cpm
产品重量	0.65	kg	夹持重复精度	± 0.02	mm
最大允许夹持距离	90	mm	使用气压范围	4-7	bar
接口规格	M5		使用场合温度范围	0-60	°C
理论最大夹持力: 张开/闭合	104*P/94*P	N	IP等级	45	
推荐工件重量	2.5	kg			

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

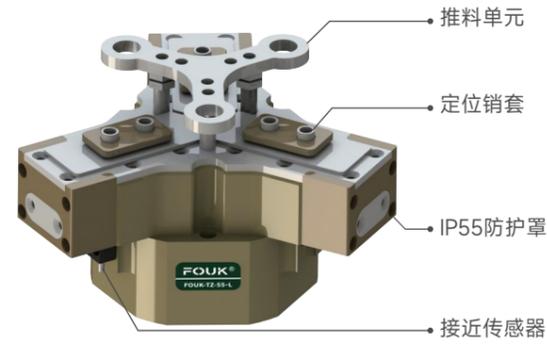


■ 夹持参数 TZ55-113-L

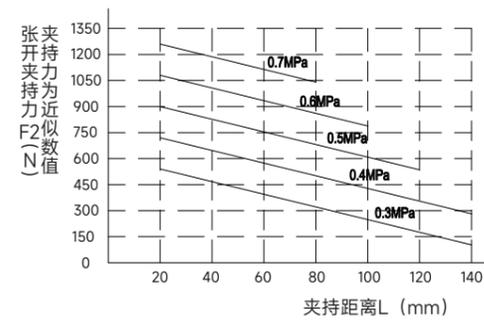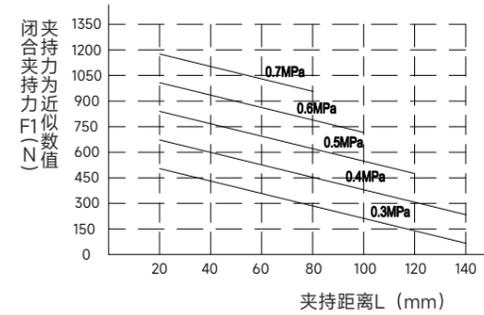


注：产品标准款不含推料单元、IP55防护罩、传感器，为选配项。

TZ55-113-L

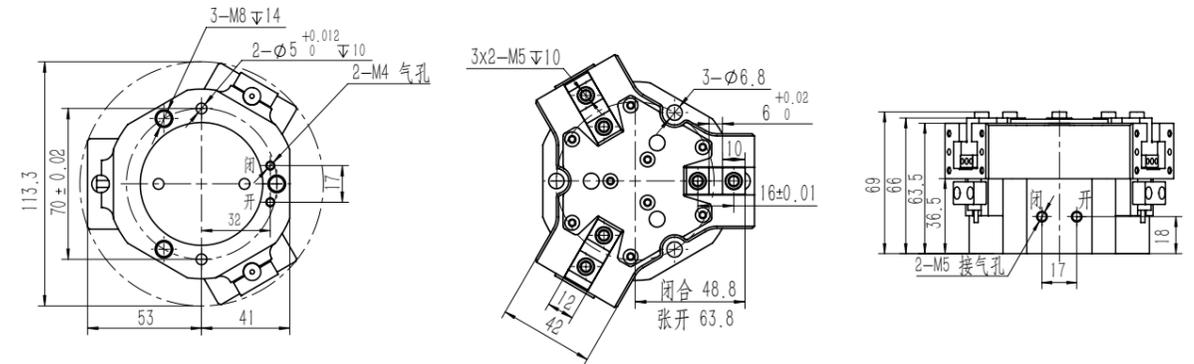

注：B底部通气款建议连接板沉孔 $\phi 8.5 \nabla 1$ ，密封圈 $\phi 5.5 \times 1.5$ 。


TZ55-113-L-C28 推料单元

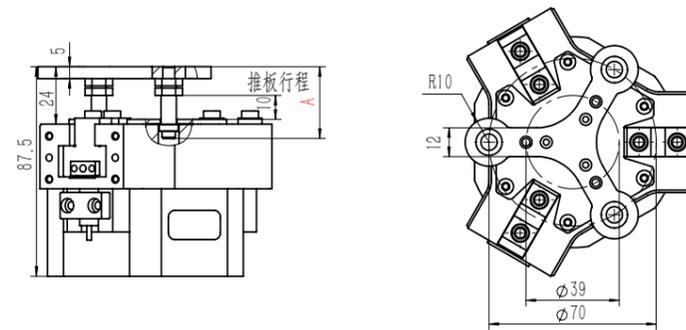

附件说明：

TZ55-L系列开放了推料接口并提供28mm与38mm不同选配高度A。防尘款推板行程9mm。推板浮动提供推力，高品质淬火弹簧提供超50万次使用寿命，保证其在长时间冲击下功能可靠性。

TZ55-113-L-P 防尘款

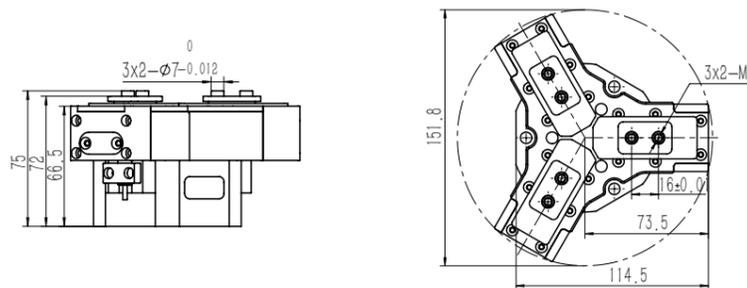

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TZ55-L系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。


TZ55 - 113 - L - B - C28 - P - H





■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TZ55-113-L	单位	产品属性	TZ55-113-L	单位
单侧开闭范围	15	mm	最高使用频率	30	cpm
产品重量	1.25	kg	夹持重复精度	± 0.02	mm
最大允许夹持距离	140	mm	使用气压范围	3~7	bar
接口规格	M5		使用场合温度范围	-5~60	°C
理论最大夹持力:张开/闭合	180*P/168*P	N	IP等级	45	
推荐工件重量	4.5	kg			

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

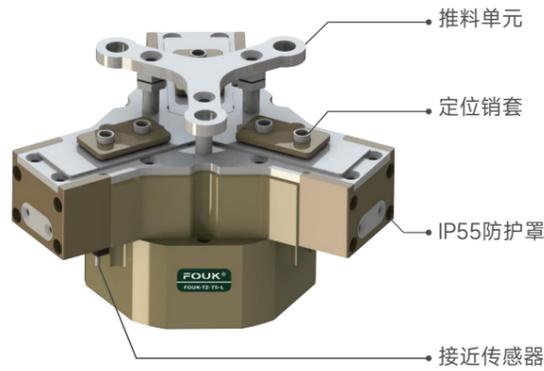


■ 夹持参数 TZ75-136-L

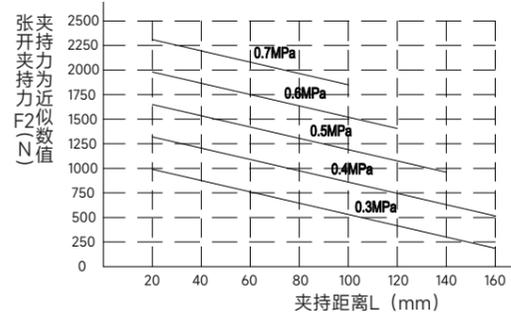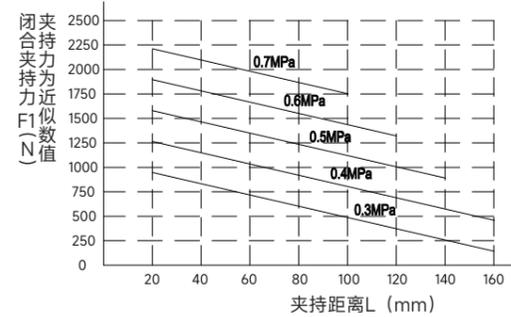


注：产品标准款不含推料单元、IP55防护罩、传感器，为选配项。

TZ75-136-L

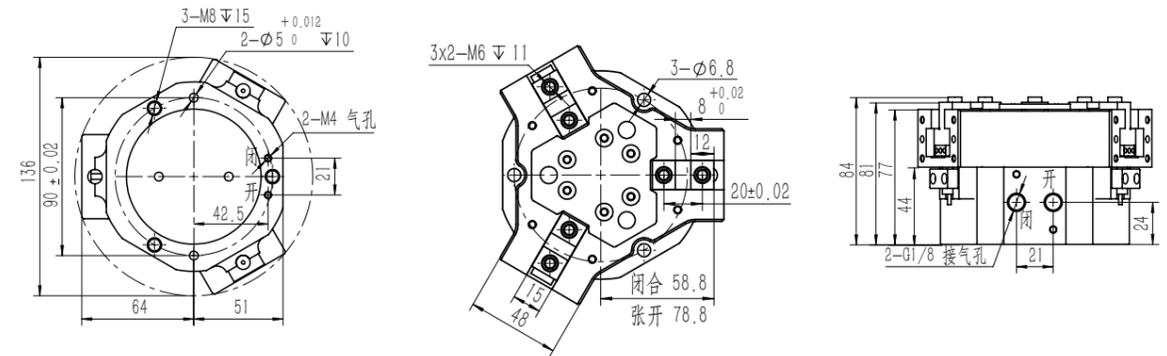

注：B底部通气款建议连接板沉孔φ10.5▽1，密封圈φ7.5*1.5。


TZ75-136-L-C30 推料单元

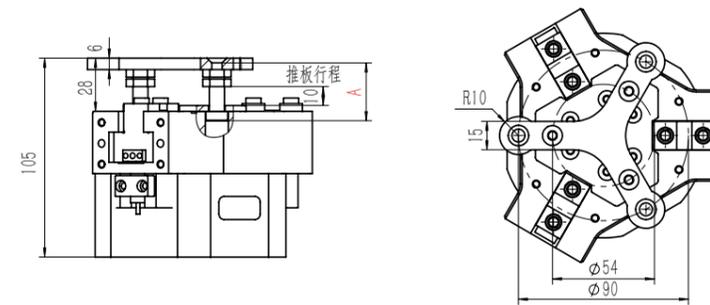

附件说明：

TZ75-L系列开放了推料接口并提供30mm与40mm不同选配高度A。防尘款推板行程9mm。推板浮动提供推力，高品质淬火弹簧提供超50万次使用寿命，保证其在长时间冲击下功能可靠性。

TZ75-136-L-P 防尘款

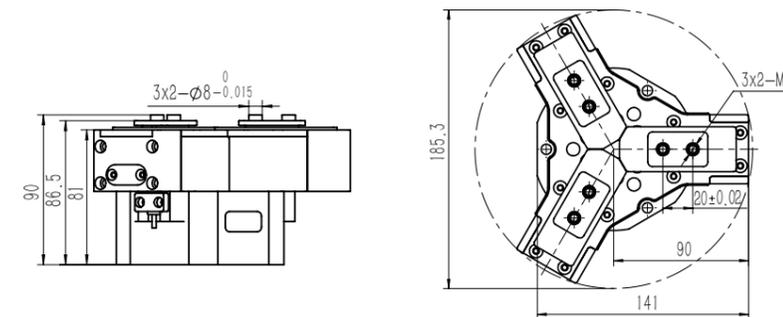

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TZ75-L系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。

TZ75 - 136 - L - B - C30 - P - H



■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TZ75-136-L	单位	产品属性	TZ75-136-L	单位
单侧开闭范围	20	mm	最高使用频率	25	cpm
产品重量	2.1	kg	夹持重复精度	±0.03	mm
最大允许夹持距离	160	mm	使用气压范围	3~7	bar
接口规格	G1/8		使用场合温度范围	-5~60	°C
理论最大夹持力:张开/闭合	330*P/316*P	N	IP等级	45	
推荐工件重量	8	kg			

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

04 FOUK-TZL

三指夹爪长行程系列



■ 产品参数 Technical Parameter

产品名称	单侧开闭范围/mm	理论最大夹持力：张开 /N	理论最大夹持力：闭合 /N	推荐工件重量 /kg	产品重量/kg	页码
TZ33-74-L	8	64*P	60*P	1.2	0.35	53
TZ42-90-L	11	104*P	94*P	2.5	0.65	55
TZ55-113-L	15	180*P	168*P	4.5	1.25	57
TZ75-136-L	20	330*P	316*P	8	2.1	59

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]