



TF33 - 56 - B - C18 - H

系列号
TF 四指夹爪


气缸缸径
壳体最大直径

B: 底部通气
无字符 侧面通气


推杆长度
C18 18.5mm
C26 26.5mm
无字符 不含推板

H: 耐高温款-5~240°C
无字符 0~60°C

■ 夹持参数 TF33-56

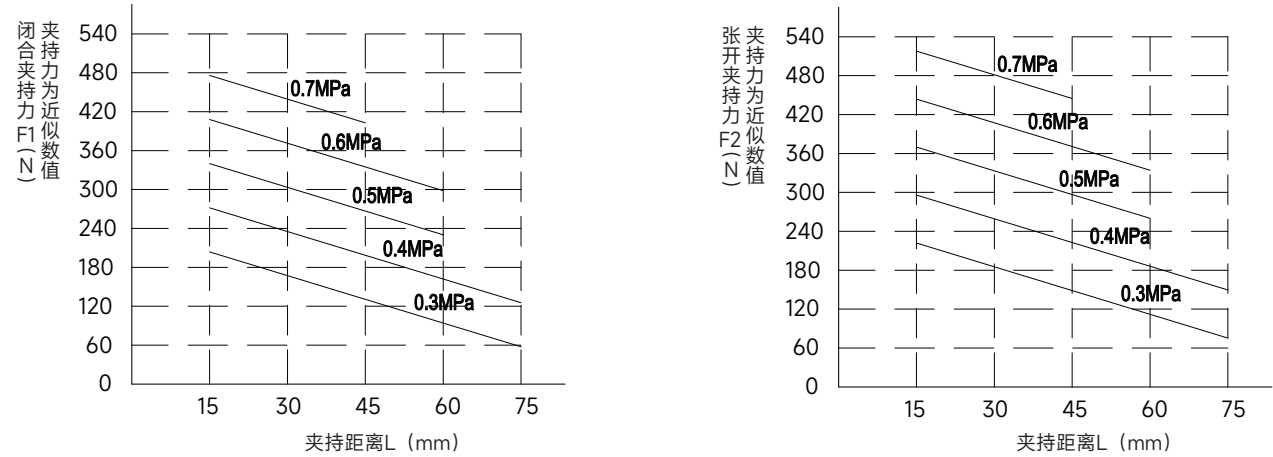


TF33-56

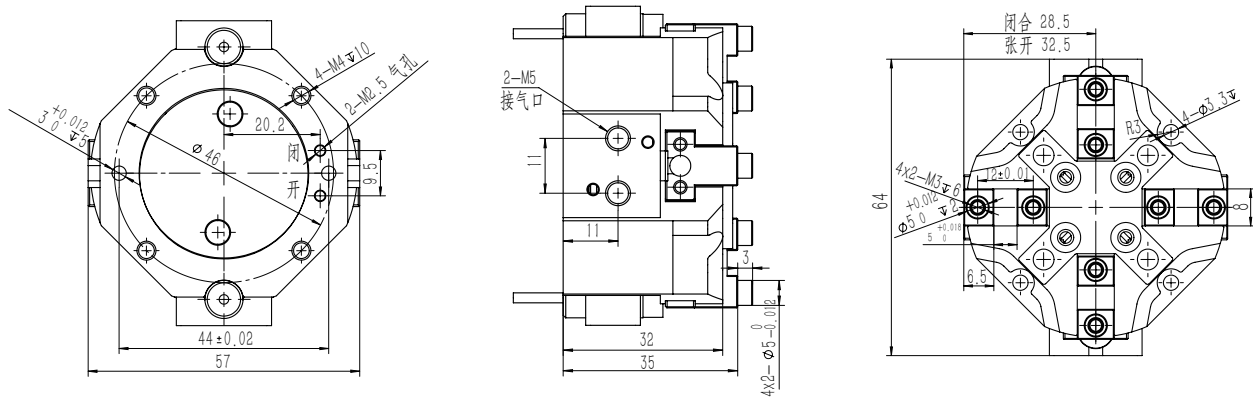

注：B底部通气款建议连接板沉孔φ5.5±0.7，密封圈φ3.5*1。

TF33-56-C18 推料单元

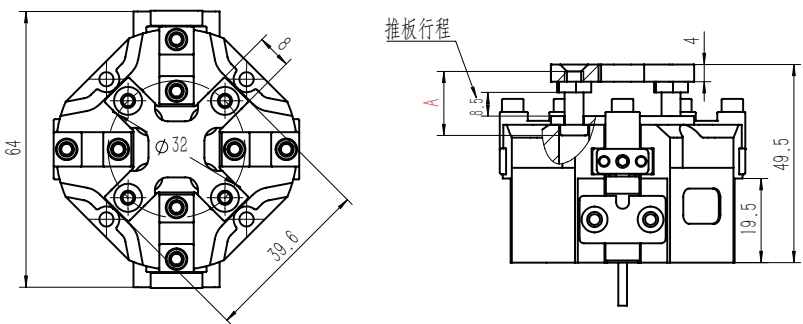

附件说明：
TF33系列开放了推料接口并提供18.5mm与26.5mm不同选配高度A。推板浮动提供推力，高品质淬火弹簧提供超50万次使用寿命，保证其在长时间冲击下功能可靠性。

■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TF33-56	单位	产品属性	TF33-56	单位
单侧开闭范围	4	mm	最高使用频率	45	cpm
产品重量	0.3	kg	夹持重复精度	±0.02	mm
最大允许夹持距离	75	mm	使用气压范围	3~7	bar
接气口规格	M5		使用场合温度范围	0~60	°C
理论最大夹持力:张开/闭合	74*P/68*P	N	IP等级	45	
推荐工件重量	1.5	kg			

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]