


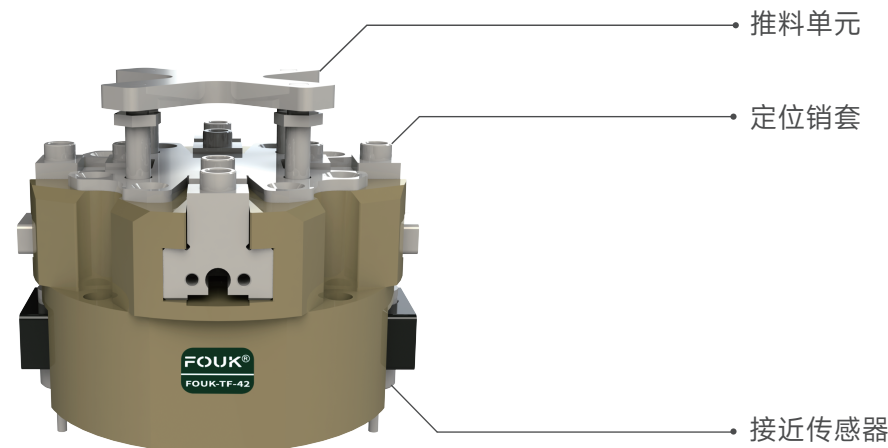

注：产品标准款不含推料单元、传感器，为选配项。

TF42 - 71 - B - C20 - H

系列号
TF 四指夹爪

气缸缸径

壳体最大直径

B: 底部通气
无字符 侧面通气



推杆长度

C20	20.5mm
C30	30.5mm


无字符 不含推板

H: 耐高温款-5~240℃
无字符 0~60℃

■ 夹持参数 TF42-71

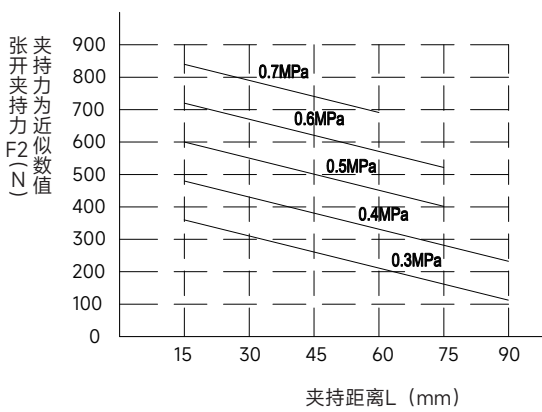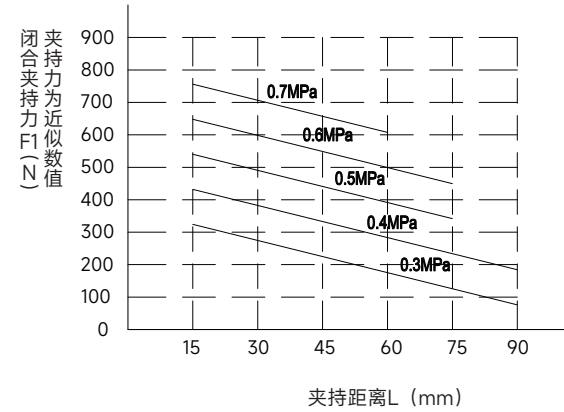


TF42-71

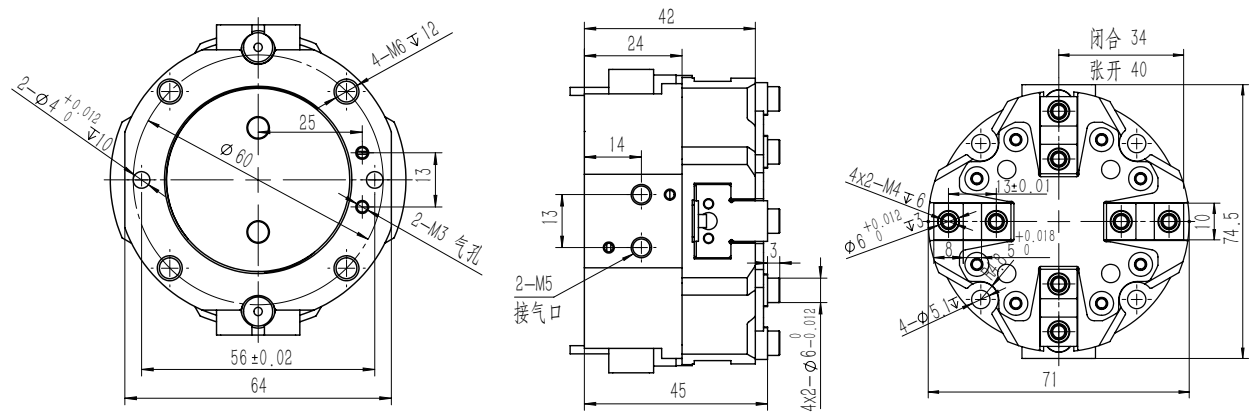

注：B底部通气款建议连接板沉孔φ5.5 ∇ 1，密封圈φ3.5*1。

TF42-71-C20 推料单元

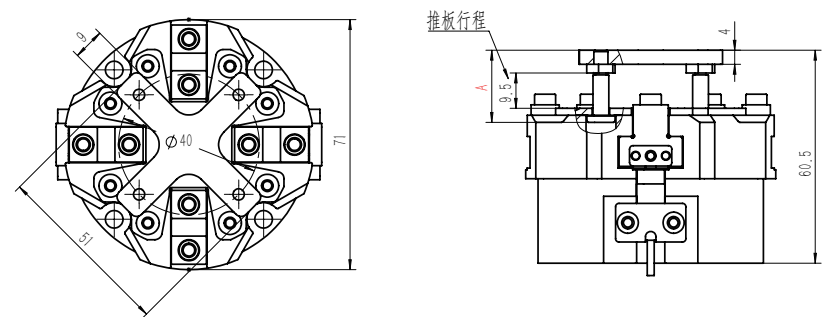

附件说明：

TF42系列开放了推料接口并提供20.5mm与30.5mm不同选配高度A。推板浮动提供推力，高品质淬火弹簧提供超50万次使用寿命，保证其在长时间冲击下功能可靠性。

■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TF42-71	单位
单侧开闭范围	6	mm
产品重量	0.55	kg
最大允许夹持距离	90	mm
接气口规格	M5	
理论最大夹持力:张开/闭合	120*P/108*P	N
推荐工件重量	3	kg

产品属性	TF42-71	单位
最高使用频率	40	cpm
夹持重复精度	±0.02	mm
使用气压范围	3~7	bar
使用场合温度范围	0~60	℃
IP等级	45	

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]