



注：产品标准款不含推料单元、传感器，为选配项。


## TF55 - 99 - B - C28 - H

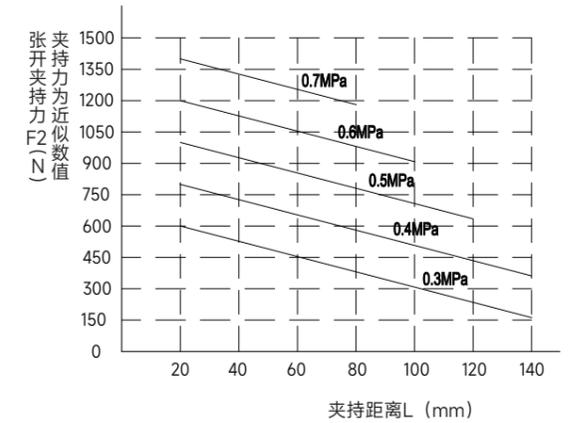

### ■ 夹持参数 TF55-99

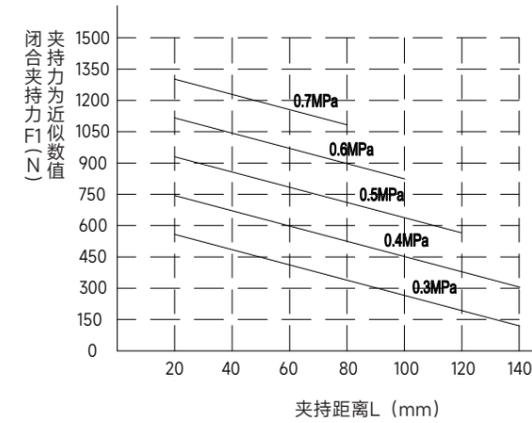


### TF55-99

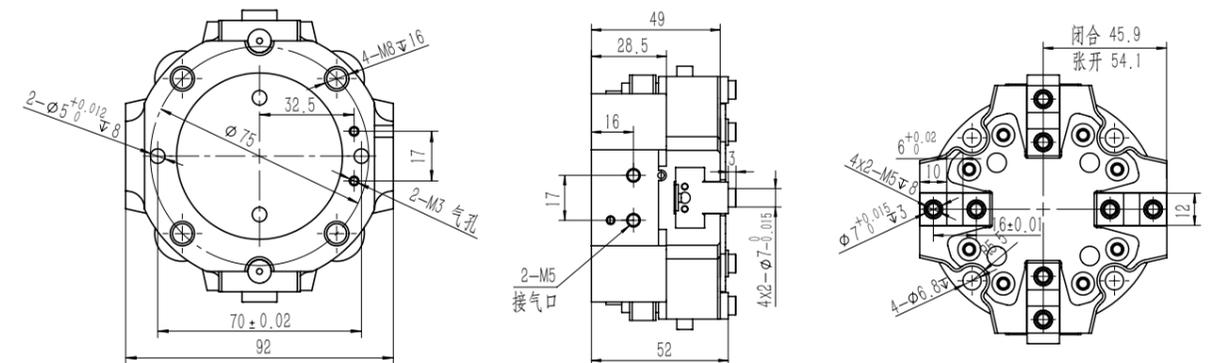

注：B底部通气款建议连接板沉孔 $\phi 7 \nabla 1$ ，密封圈 $\phi 4 * 1.5$ 。

### TF55-99-C28 推料单元

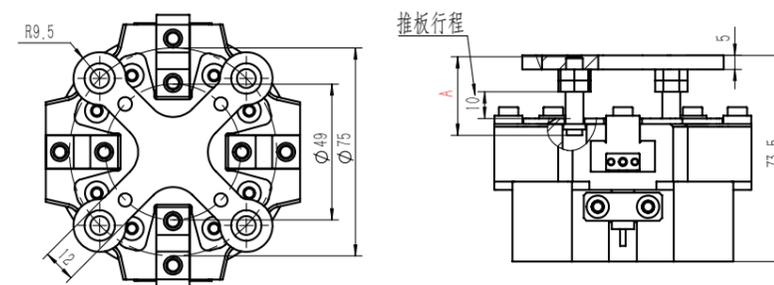

附件说明：

TF55系列开放了推料接口并提供28mm与38mm不同选配高度(A)。推板固定且带有自锁性，保证其在长时间冲击下功能可靠。高品质淬火弹簧提供超50万次使用寿命。

### ■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TF55-99	单位
单侧开闭范围	8	mm
产品重量	1.1	kg
最大允许夹持距离	140	mm
接气口规格	M5	
理论最大夹持力:张开/闭合	200*P/186*P	N
推荐工件重量	5	kg

产品属性	TF55-99	单位
最高使用频率	35	cpm
夹持重复精度	$\pm 0.03$	mm
使用气压范围	3~7	bar
使用场合温度范围	-5~60	°C
IP等级	45	

P: 空气压力 [bar]  
P: Air Pressure [bar]