



注：产品标准款不含推料单元、传感器，为选配项。


# TF75 - 118 - B - C30 - H

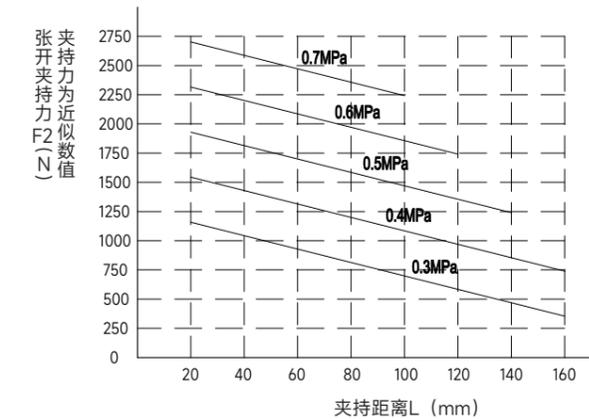

## ■ 夹持参数 TF75-118

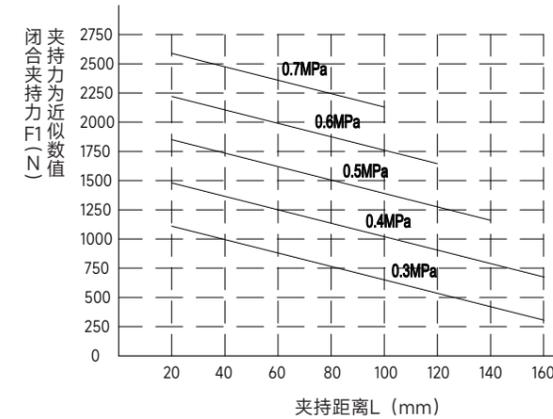


## TF75-118

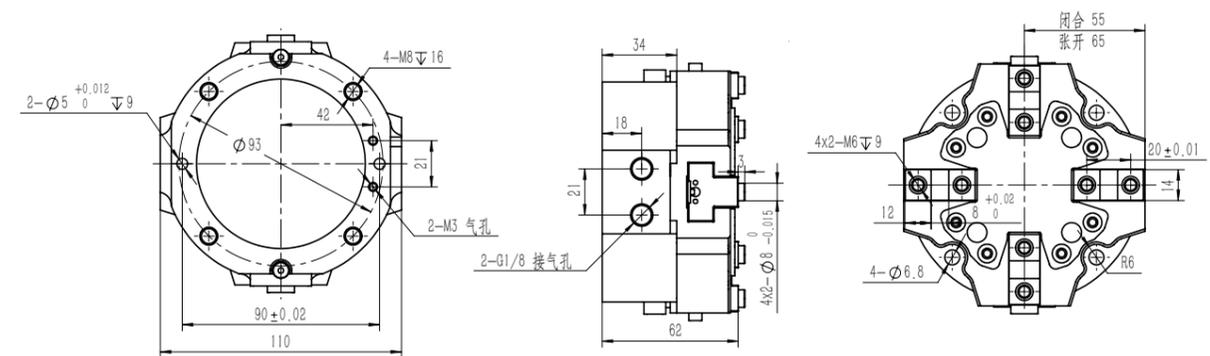

注：B底部通气款建议连接板沉孔 $\phi$ 8 $\nabla$ 1，密封圈 $\phi$ 5\*1.5。

## TF75-118-C30 推料单元

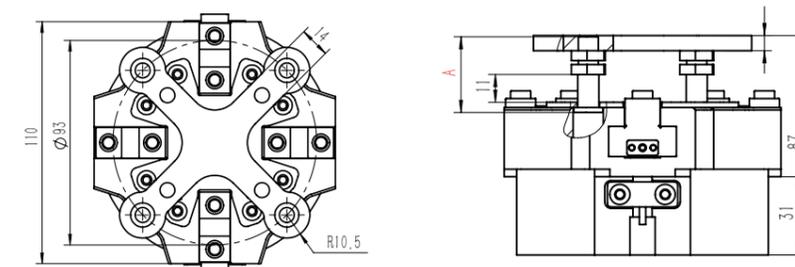

附件说明：

TF75系列开放了推料接口并提供30mm与40mm不同选配高度(A)。推板固定且带有自锁性，保证其在长时间冲击下功能可靠性。高品质淬火弹簧提供超50万次使用寿命。

## ■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TF75-118	单位
单侧开闭范围	10	mm
产品重量	1.6	kg
最大允许夹持距离	160	mm
接气口规格	G1/8	
理论最大夹持力:张开/闭合	386*P/370*P	N
推荐工件重量	9	kg

产品属性	TF75-118	单位
最高使用频率	30	cpm
夹持重复精度	$\pm$ 0.03	mm
使用气压范围	3~7	bar
使用场合温度范围	-5~60	°C
IP等级	45	

P: 空气压力 [bar]  
P: Air Pressure [bar]