



注：产品标准款不含推料单元、传感器，为选配项。


TF95 - 145 - B - C30 - H

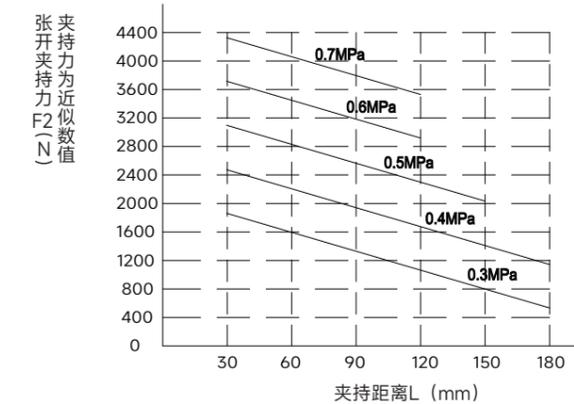

■ 夹持参数 TF95-145

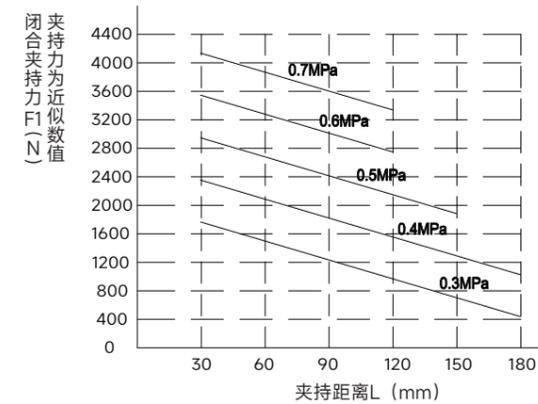


TF95-145

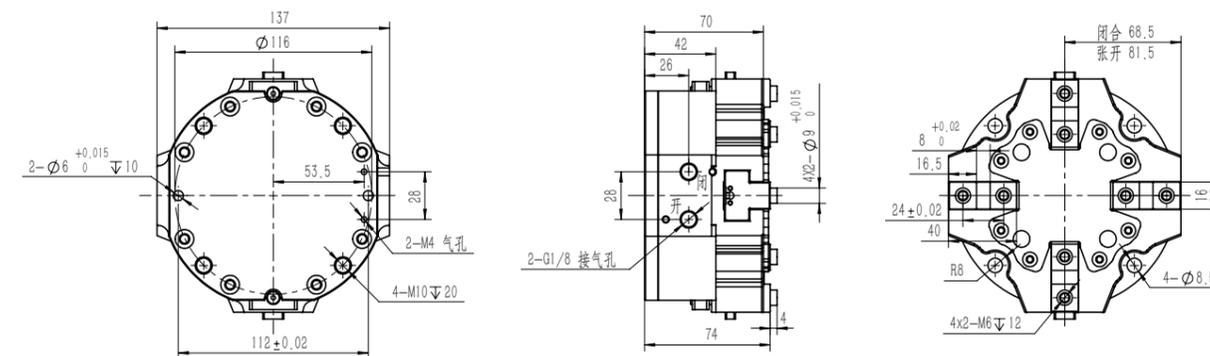

注：B底部通气款建议连接板沉孔φ8 ∇1，密封圈φ5*1.5。

TF95-145-C40 推料单元

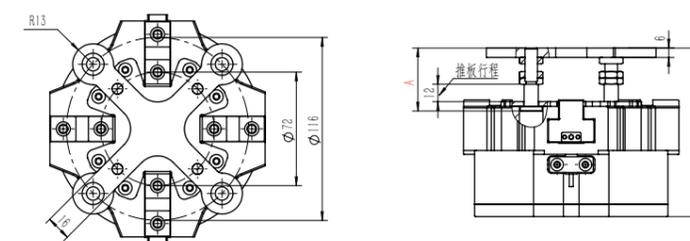

附件说明：

TF95系列开放了推料接口并提供40mm与50mm不同选配高度(A)。推板固定且带有自锁性，保证其在长时间冲击下功能可靠性。高品质淬火弹簧提供超过50万次使用寿命。

■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TF95-145	单位
单侧开闭范围	13	mm
产品重量	2.9	kg
最大允许夹持距离	180	mm
接气口规格	G1/8	
理论最大夹持力:张开/闭合	620*P/590*P	N
推荐工件重量	14	kg

产品属性	TF95-145	单位
最高使用频率	20	cpm
夹持重复精度	±0.03	mm
使用气压范围	3~7	bar
使用场合温度范围	-5~60	°C
IP等级	45	

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]