
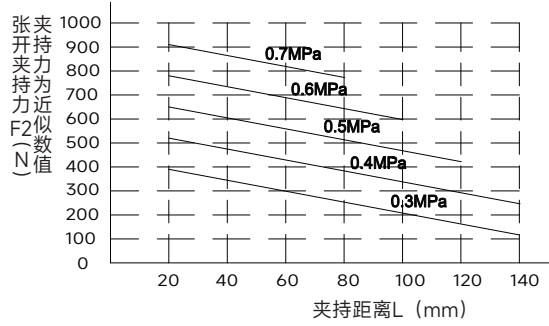
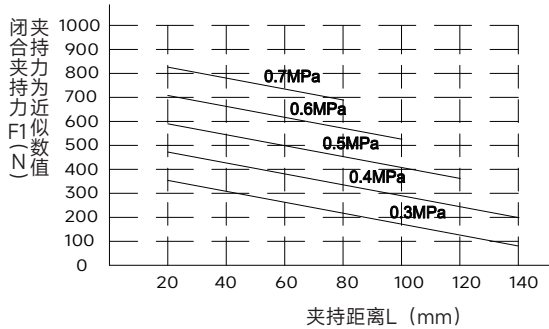


■ 夹持参数 TR46-114-L

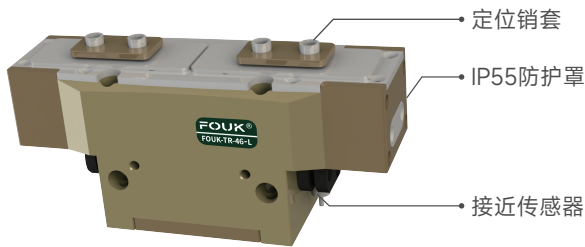

注：产品标准款不含IP55防尘罩、传感器，为选配项。

TR46 - 114 - L - B - P - H

系列号
TR 平行夹爪

气缸缸径

壳体长度

L: 行程加长

H: 耐高温款-5~240℃
无字符 -5~60℃

P: 含防尘护罩IP55
无字符 无防尘罩

B: 底部通气
无字符 侧面通气





■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TR46-114-L	单位
单侧开闭范围	19	mm
产品重量	1.1	kg
最大允许夹持距离	140	mm
接口口规格	M5	
理论最大夹持力:张开/闭合	130*P/118*P	N
推荐工件重量	3.5	kg



产品属性	TR46-114-L	单位
最高使用频率	35	cpm
夹持重复精度	±0.02	mm
使用气压范围	3~7	bar
使用场合温度范围	-5~60	℃
IP等级	45	

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

TR46-114-L

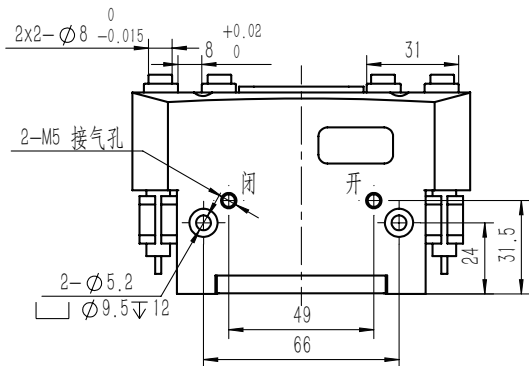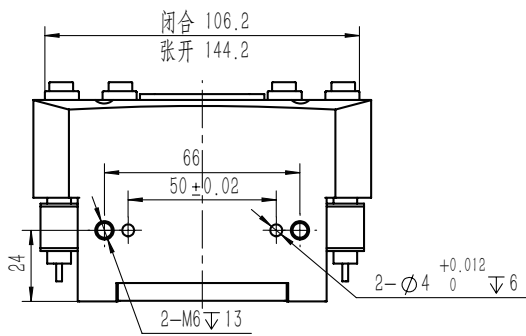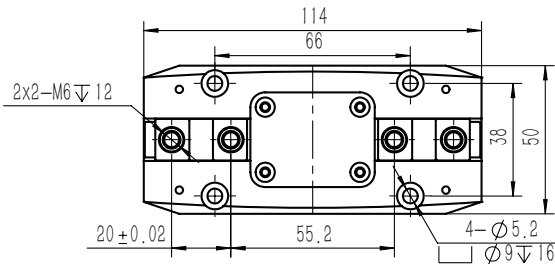
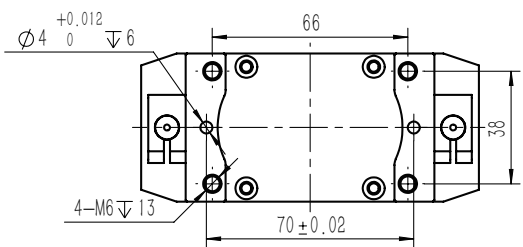


B底部通气款底部气孔尺寸示意

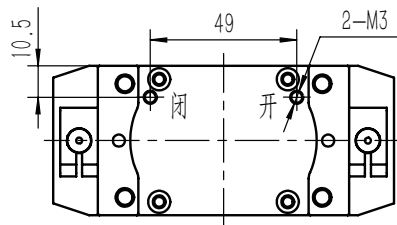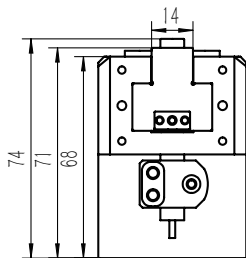

注：建议连接板沉孔φ5.5 0.5，密封圈φ3.5*1。

TR46-114-L-P 防尘款

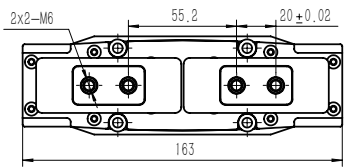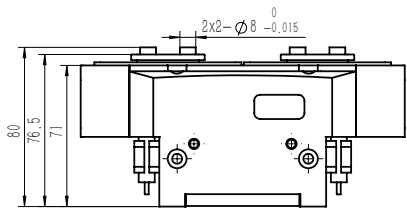

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TR46-L系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。