


注：产品标准款不含IP55防尘罩、传感器，为选配项。

■ 夹持参数 TR73-194-L

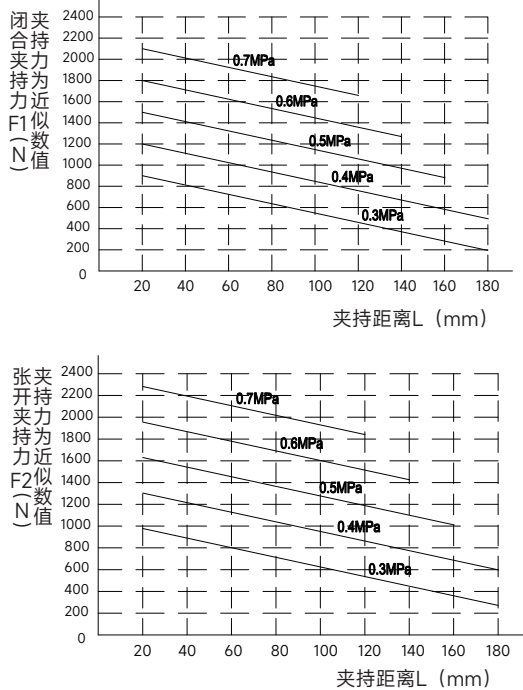

TR73 - 194 - L - B - P - H

系列号
TR 平行夹爪

气缸缸径

壳体长度

L: 行程加长

P: 含防尘护罩IP55
无字符 无防尘罩

B: 底部通气
无字符 侧面通气

H: 耐高温款 -5~240℃
无字符 -5~60℃


■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TR73-194-L	单位
单侧开闭范围	32	mm
产品重量	3.8	kg
最大允许夹持距离	180	mm
接口口规格	G1/8	
理论最大夹持力:张开/闭合	326*P/300*P	N
推荐工件重量	9	kg


产品属性	TR73-194-L	单位
最高使用频率	20	cpm
夹持重复精度	±0.03	mm
使用气压范围	3~7	bar
使用场合温度范围	-5~60	℃
IP等级	45	

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

TR73-194-L

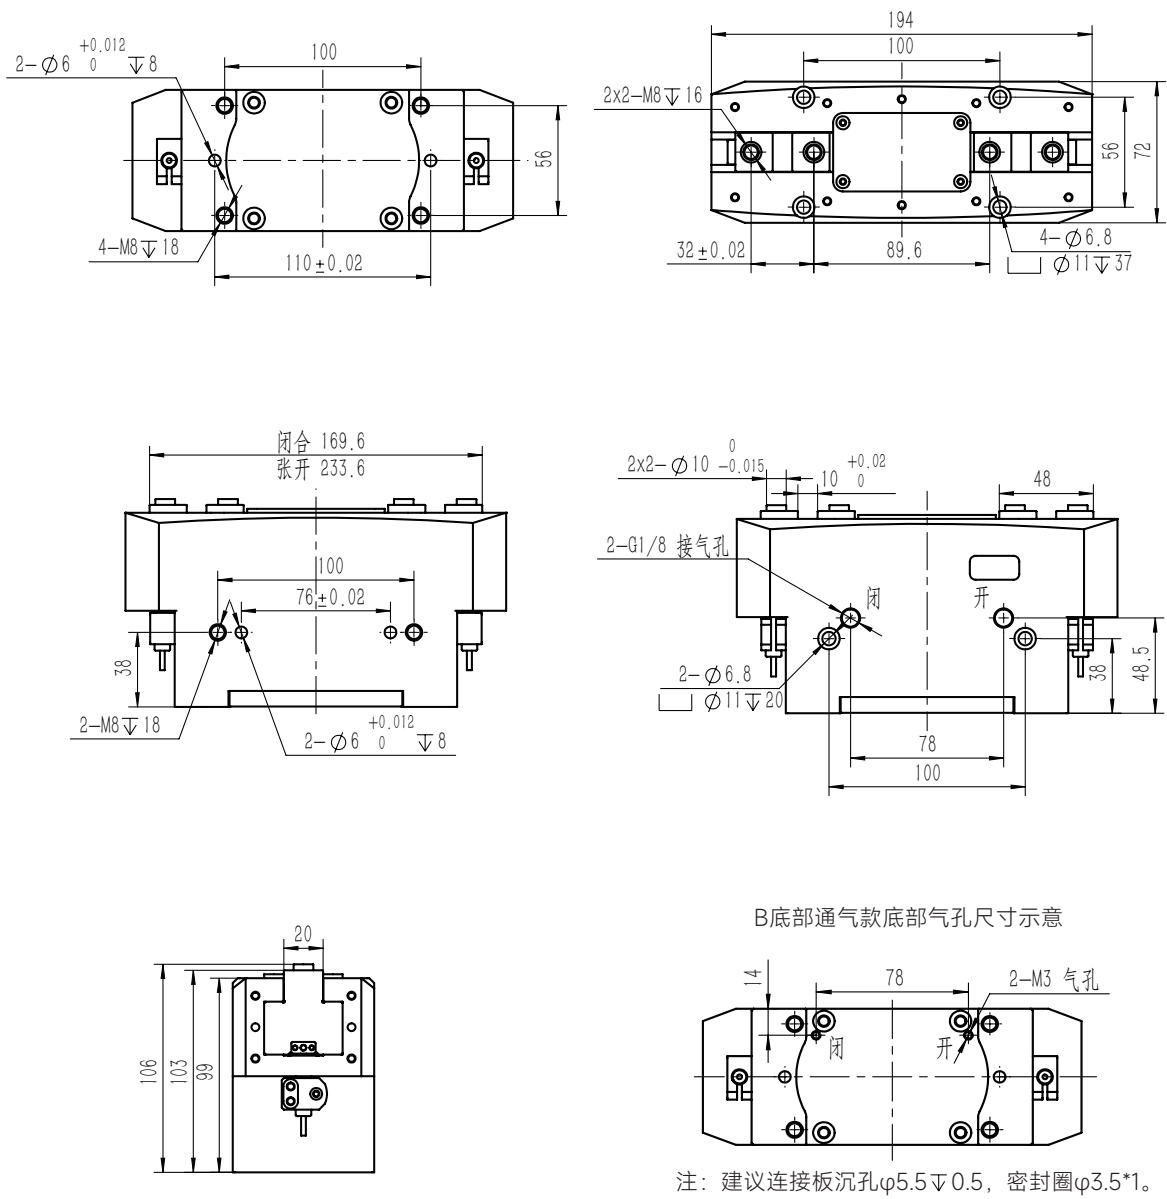

TR73-194-L-P 防尘款

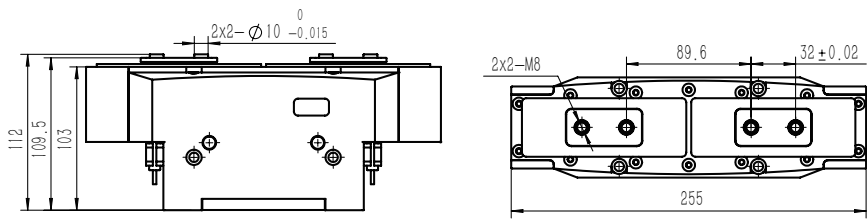

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TR73-L系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。