

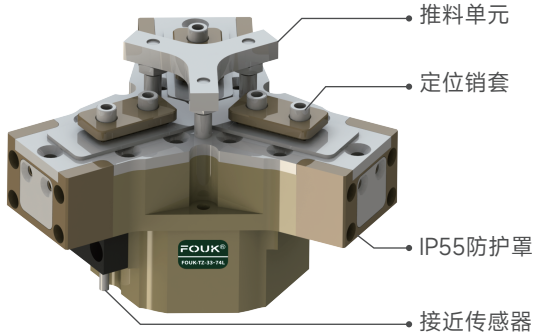


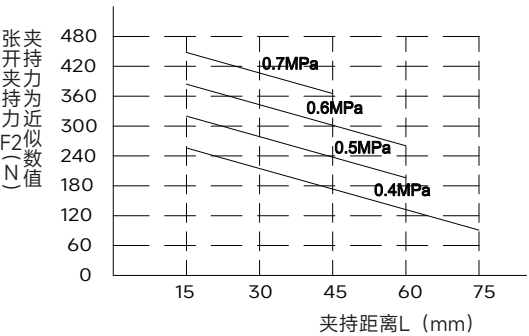


■ 夹持参数 TZ33-74-L

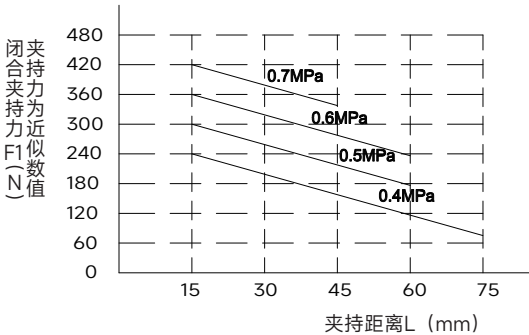


注：产品标准款不含推料单元、IP55防护罩、传感器，为选配项。

TZ33-74-L

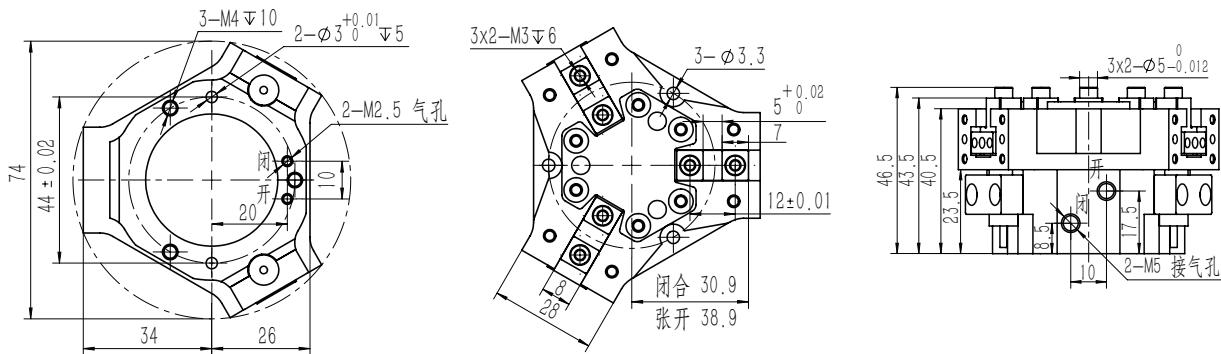

注：B底部通气款建议连接板沉孔φ5.5±0.7，密封圈φ3.5*1。


TZ33-74-L-C18 推料单元

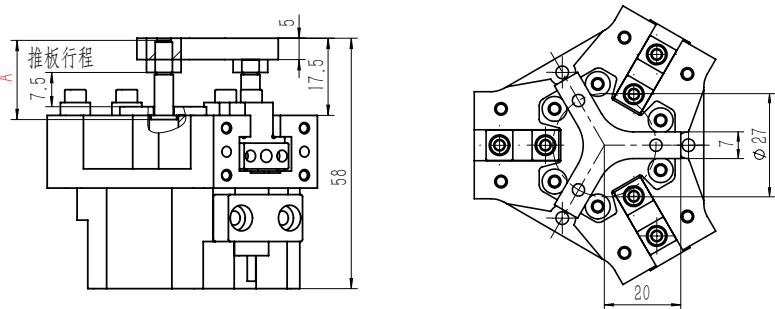

附件说明：

TZ33-L系列开放了推料接口并提供18.5mm与26.5mm不同选配高度A。防尘款推板行程6.5mm。推板浮动提供推力，高品质淬火弹簧提供超50万次使用寿命，保证其在长时间冲击下功能可靠性。

TZ33-74-L-P 防尘款

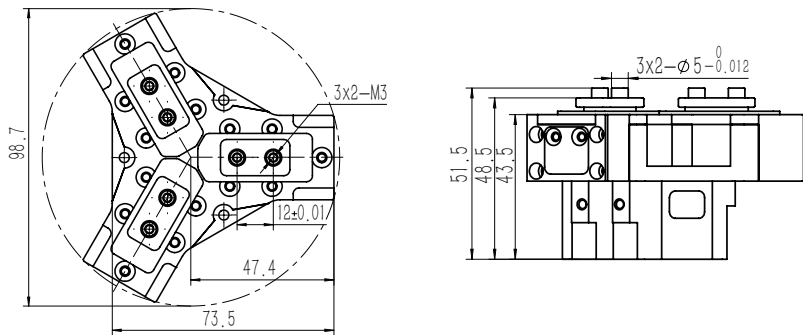

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TZ33-L系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。

■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TZ33-74-L	单位	产品属性	TZ33-74-L	单位
单侧开闭范围	8	mm	最高使用频率	40	cpm
产品重量	0.35	kg	夹持重复精度	±0.02	mm
最大允许夹持距离	75	mm	使用气压范围	4~7	bar
接气口规格	M5		使用场合温度范围	0~60°	°C
理论最大夹持力:张开/闭合	64*P/60*P	N	IP等级	45	
推荐工件重量	1.2	kg			

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

TZ33-74-L-B-C18-P-H

系列号

TZ 三指夹爪

气缸缸径

壳体最大直径

L: 行程加长

B: 底部通气

无字符 侧面通气

推杆长度

C18	18.5mm
C26	26.5mm

无字符 不含推板

H: 耐高温款-5~240°C

无字符 0~60°C

P: 含防尘护罩IP55

无字符 无防尘罩