

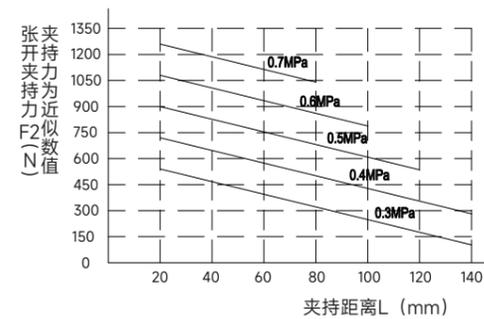


■ 夹持参数 TZ55-113-L

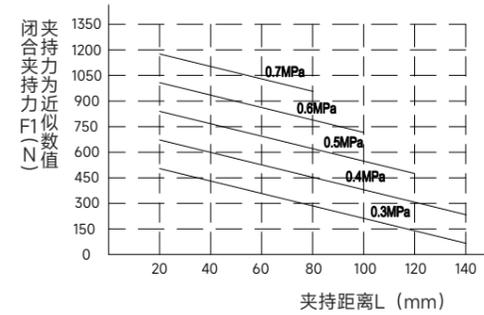


注：产品标准款不含推料单元、IP55防护罩、传感器，为选配项。

TZ55-113-L

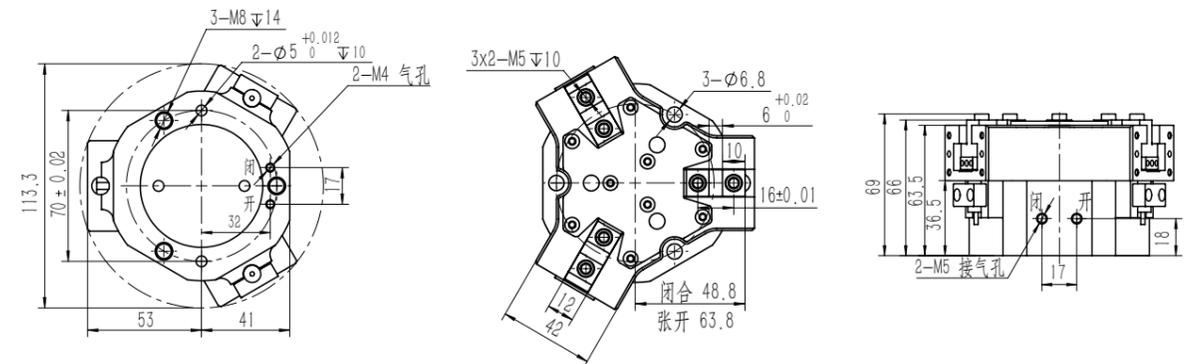

注：B底部通气款建议连接板沉孔 $\phi 8.5 \nabla 1$ ，密封圈 $\phi 5.5 \times 1.5$ 。


TZ55-113-L-C28 推料单元

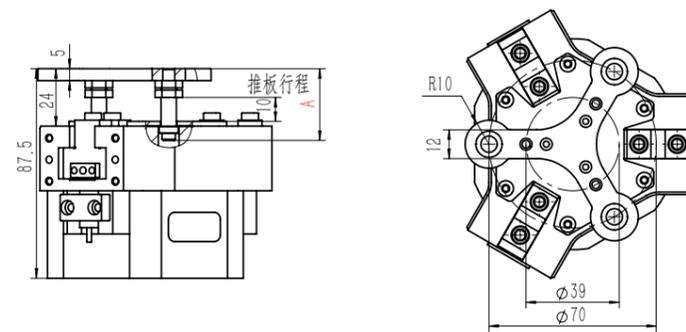

附件说明：

TZ55-L系列开放了推料接口并提供28mm与38mm不同选配高度A。防尘款推板行程9mm。推板浮动提供推力，高品质淬火弹簧提供超50万次使用寿命，保证其在长时间冲击下功能可靠性。

TZ55-113-L-P 防尘款

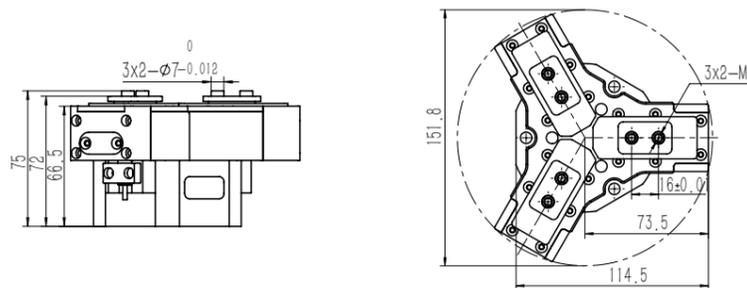

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TZ55-L系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。

TZ55 - 113 - L - B - C28 - P - H



■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TZ55-113-L	单位	产品属性	TZ55-113-L	单位
单侧开闭范围	15	mm	最高使用频率	30	cpm
产品重量	1.25	kg	夹持重复精度	± 0.02	mm
最大允许夹持距离	140	mm	使用气压范围	3~7	bar
接口规格	M5		使用场合温度范围	-5~60	°C
理论最大夹持力:张开/闭合	180*P/168*P	N	IP等级	45	
推荐工件重量	4.5	kg			

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]