



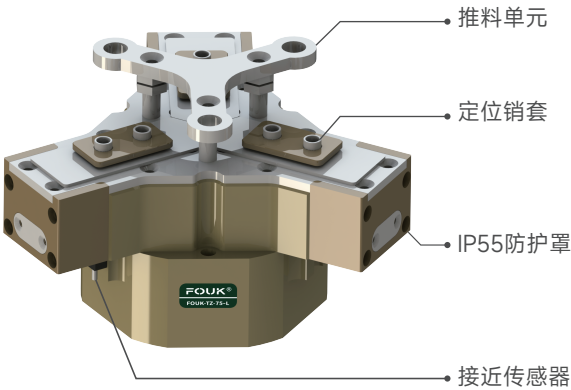


■ 夹持参数 TZ75-136-L

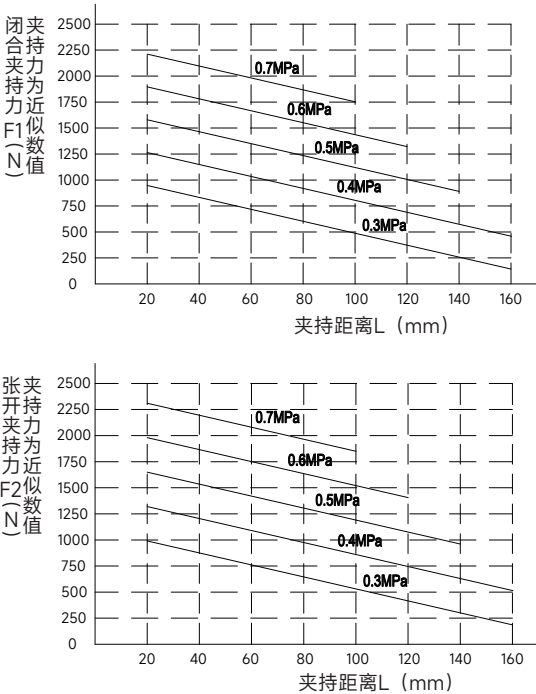


注：产品标准款不含推料单元、IP55防护罩、传感器，为选配项。

TZ75-136-L

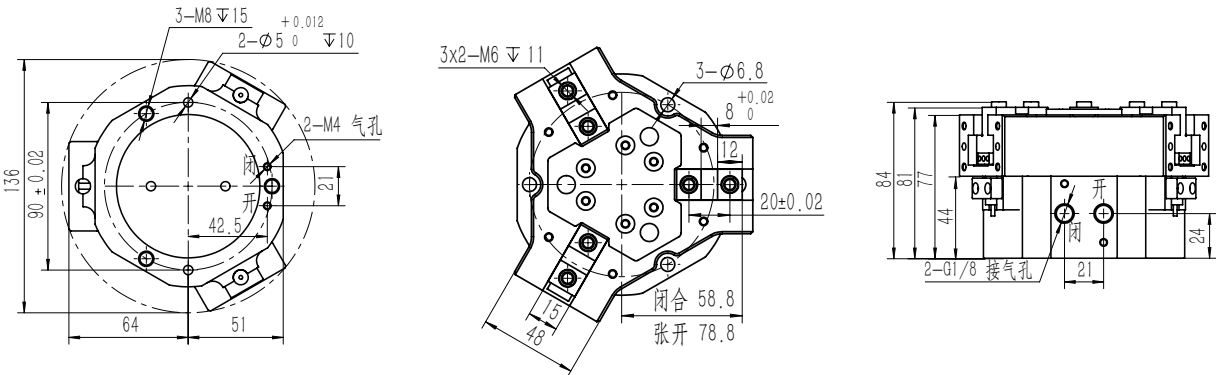

注：B底部通气款建议连接板沉孔φ10.5▽1，密封圈φ7.5\*1.5。


TZ75-136-L-C30 推料单元

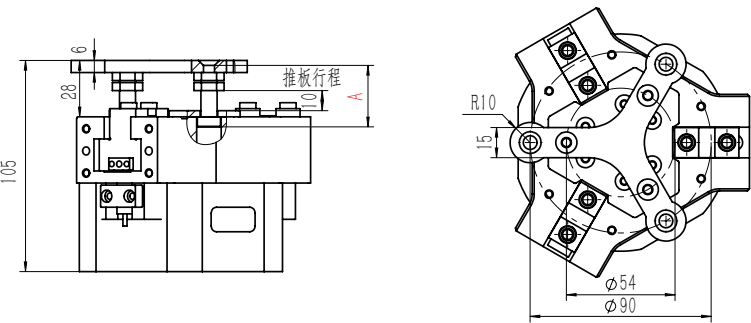

附件说明：

TZ75-L系列开放了推料接口并提供30mm与40mm不同选配高度A。防尘款推板行程9mm。推板浮动提供推力，高品质淬火弹簧提供超50万次使用寿命，保证其在长时间冲击下功能可靠性。

TZ75-136-L-P 防尘款

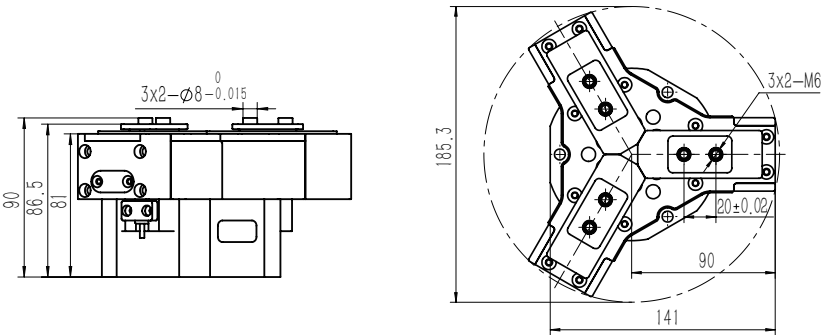

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TZ75-L系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。

■ 产品参数 Technical Parameter

| 产品属性          | TZ75-136-L  | 单位 | 产品属性     | TZ75-136-L | 单位  |
|---------------|-------------|----|----------|------------|-----|
| 单侧开闭范围        | 20          | mm | 最高使用频率   | 25         | cpm |
| 产品重量          | 2.1         | kg | 夹持重复精度   | ±0.03      | mm  |
| 最大允许夹持距离      | 160         | mm | 使用气压范围   | 3~7        | bar |
| 接气口规格         | G1/8        |    | 使用场合温度范围 | -5~60      | °C  |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 330*P/316*P | N  | IP等级     | 45         |     |
| 推荐工件重量        | 8           | kg |          |            |     |

P: 空气压力 [bar]  
P: Air Pressure [bar]

TZ75 - 136 - L - B - C30 - P - H

系列号

TZ 三指夹爪

气缸缸径

壳体最大直径

L: 行程加长

B: 底部通气

无字符 侧面通气

推杆长度

|     |      |
|-----|------|
| C30 | 30mm |
| C40 | 40mm |

|     |      |
|-----|------|
| 无字符 | 不含推板 |
|-----|------|

H: 耐高温款-5~240°C

无字符 -5~60°C

P: 含防尘护罩IP55

无字符 无防尘罩