


齿形三指夹爪系列 FOUK-FZ


FZ125-200



静态承载扭矩

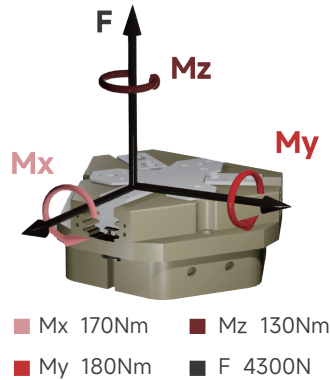

夹持力曲线

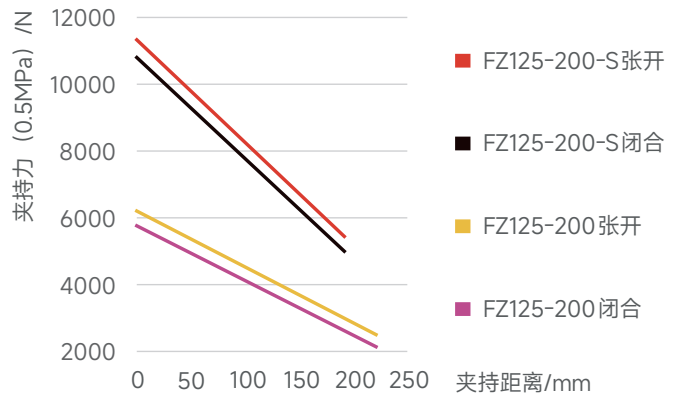

FZ 125 - 200 - S - B - C43 - P - NO - H

系列号	气缸缸径	壳体最大直径	短行程	底部通气	推杆长度	防尘护罩IP50	自锁形式	耐高温
FZ 三指夹爪			S 夹持力增大 / 标准款M	/ 侧面通气	C43 43mm C53 53mm / 不含推板	/ 无防尘罩	NO 张开自锁 NC 闭合自锁 / 不含自锁	H -5~240°C / 0~60°C

电感式接近传感器

IPSD-2NS-0831-L3	电感, NPN, 3芯3m
IPSD-2PS-0831-L3	电感, PNP, 3芯3m

磁性接近传感器

MZC2-1V7NS-FU0	电磁, NPN, 3芯2m
MZC2-1V7PS-FU0	电磁, PNP, 3芯2m


*每个夹爪需要使用两个传感器, 监控两个位置
详见传感器附录

产品属性	FZ125-200	FZ125-200-NO	FZ125-200-NC	FZ125-200-S	FZ125-200-S-NO	FZ125-200-S-NC	单位
单侧开闭范围	16	16	16	8	8	8	mm
产品重量	6	8	8	6	8	8	kg
最大允许夹持距离	220	220	220	190	190	190	mm
理论最大夹持力: 张开 / 闭合	1080P/1000P	1080P/-	-/1000P	1960P/1830P	1960P/-	-/1830P	N
单次开闭循环耗气量	3.0	5.3	5.3	3.0	5.3	5.3	L
最小弹簧锁紧力		2000	2000		4000	4000	N
推荐工件重量	30	30	30	55	55	55	kg
最高使用频率	35	30	30	35	30	30	cpm

P: 压缩空气压力 [bar]
耗气量: 常压消耗气体体积 (0.5MPa)


最大允许单夹指重量 /kg	3.5	接气口规格	G1/4
夹持重复精度 /mm	± 0.03	使用场合温度范围 /°C	-5~60
使用气压范围 /bar	3~8	IP 等级	40

FZ125-200

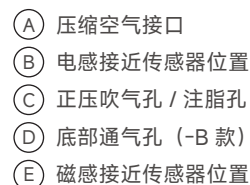

FZ125-200-NC/NO 自锁

内置弹簧，机械自锁

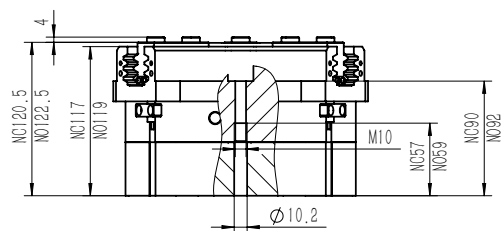

FZ125-200-B 底部通气

防尘模块，防护等级 IP50

