
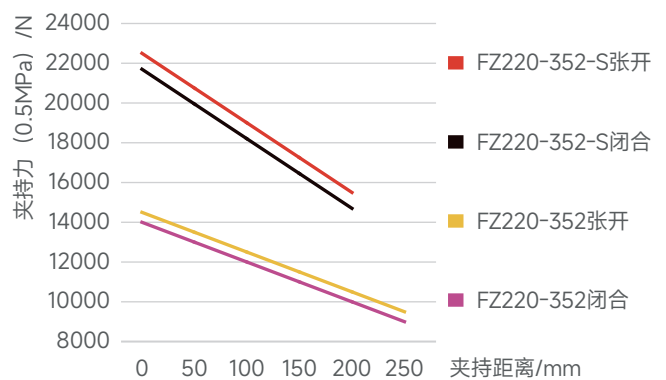
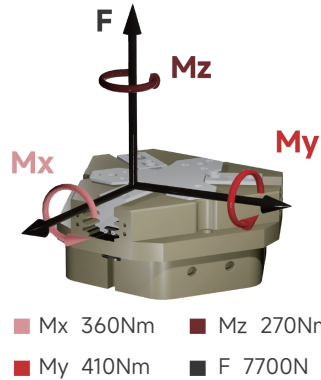


齿形三指夹爪系列 FOUK-FZ

FZ220-352

静态承载扭矩

夹持力曲线

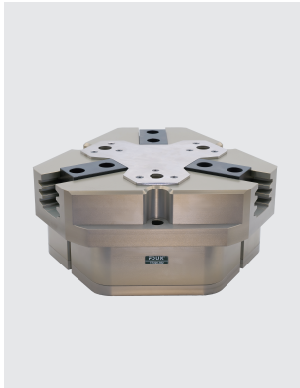

FZ 220-352 - S - B - C60 - P - NO - H

系列号	气缸缸径	壳体最大直径	短行程	底部通气	推杆长度	防尘护罩IP50	自锁形式	耐高温
FZ 三指夹爪			S 夹持力增大 / 标准款M	/ 侧面通气	C60 60mm C90 90mm / 不含推板	/ 无防尘罩	NO 张开自锁 NC 闭合自锁 / 不含自锁	H -5~240℃ / 0~60℃

电感式接近传感器

IPSD-2NS-0848-L3	电感, NPN, 3芯3m
IPSD-2PS-0848-L3	电感, PNP, 3芯3m

磁性接近传感器

MZC2-1V7NS-FU0	电磁, NPN, 3芯2m
MZC2-1V7PS-FU0	电磁, PNP, 3芯2m

*每个夹爪需要使用两个传感器, 监控两个位置
详见传感器附录

产品属性	FZ220-352	FZ220-352-NO	FZ220-352-NC	FZ220-352-S	FZ220-352-S-NO	FZ220-352-S-NC	单位
单侧开闭范围	35	35	35	20	20	20	mm
产品重量	34	45	41	34	45	41	kg
最大允许夹持距离	260	260	260	220	220	220	mm
理论最大夹持力: 张开 / 闭合	2900P/2800P	2900P/-	-/2800P	4500P/4340P	4500P/-	-/4340P	N
单次开闭循环耗气量	15	31	25	15	31	25	L
最小弹簧锁紧力		6000	5900		9300	9200	N
推荐工件重量	80	80	80	130	130	130	kg
最高使用频率	20	15	15	20	15	15	cpm

P: 压缩空气压力 [bar]

耗气量: 常压消耗气体体积 (0.5MPa)

最大允许单夹指重量 /kg	12	接气口规格	G1/4
夹持重复精度 /mm	± 0.05	使用场合温度范围 /°C	-5~60
使用气压范围 /bar	3~8	IP 等级	40

FZ220-352

TP

TJ

FOUK-FZ

TZL

TR


TRU

TF

TG


TE

HT

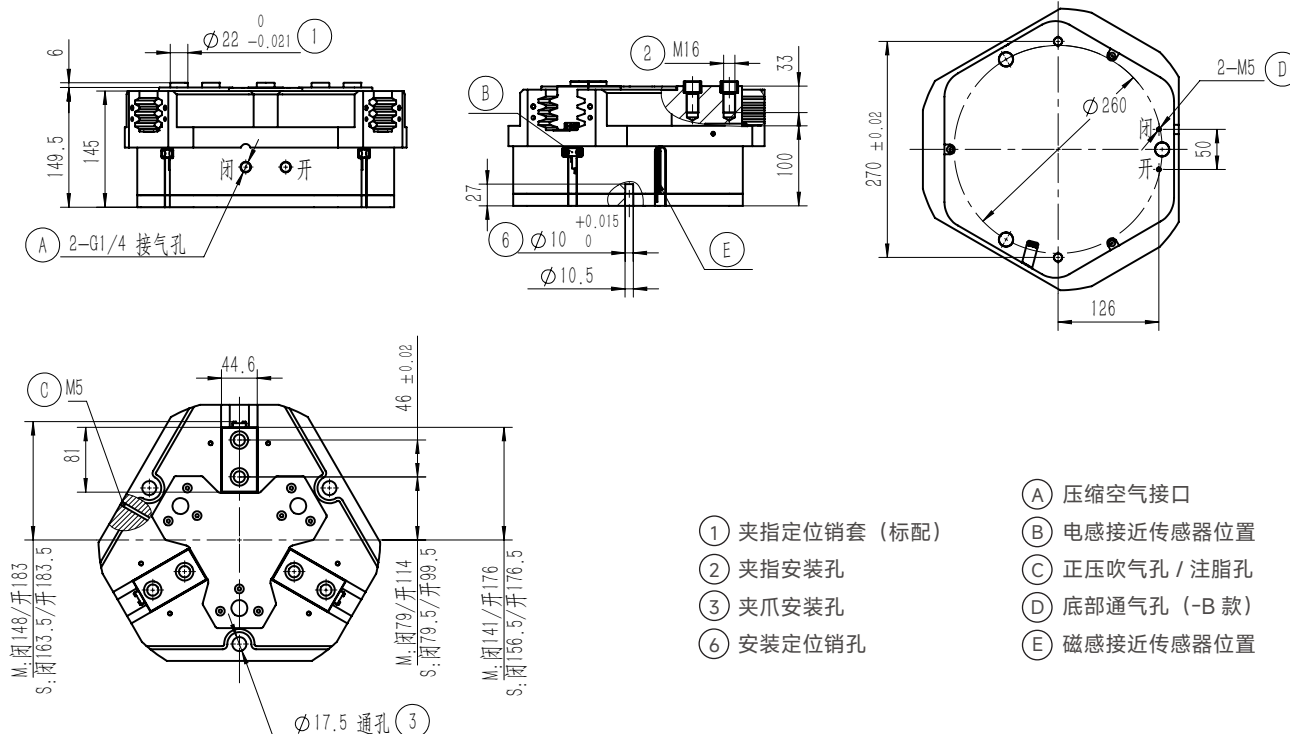


FZ220-352-C60 推料

推杆长度 A 可选标准款及加长款，上料功能，推板最小推力 300N

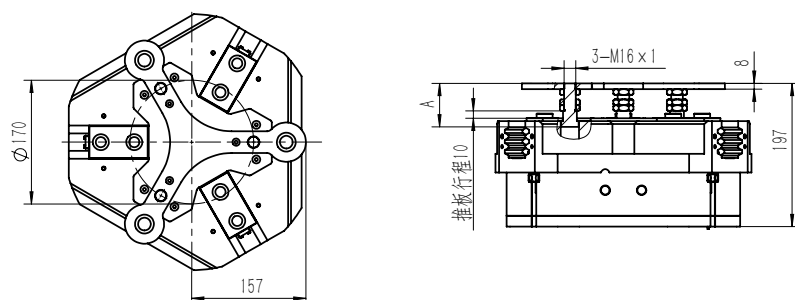


FZ220-352-NC/NO 自锁

内置弹簧，机械自锁

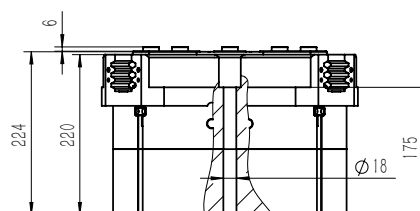

FZ220-352-P 防尘

防尘模块，防护等级 IP50

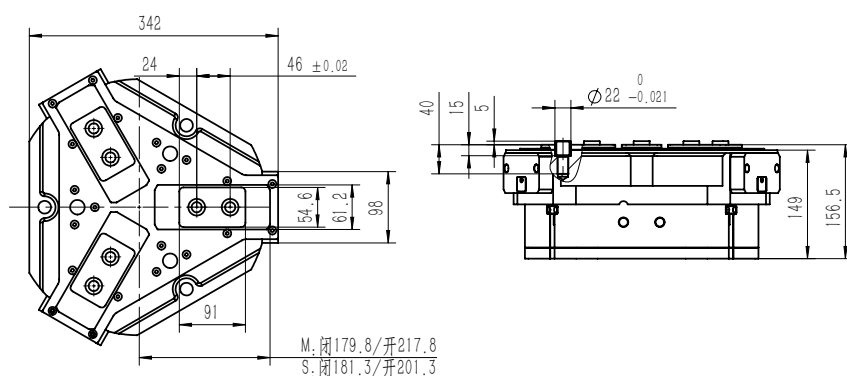

FZ220-352-B 底部通气

