



치형 3핑거 그리퍼 시리즈 FOUK-FR

FZ185-292

정태 적재 토크

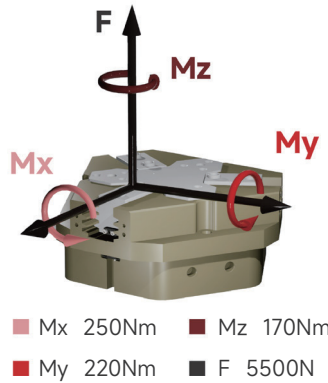

파지력 곡선

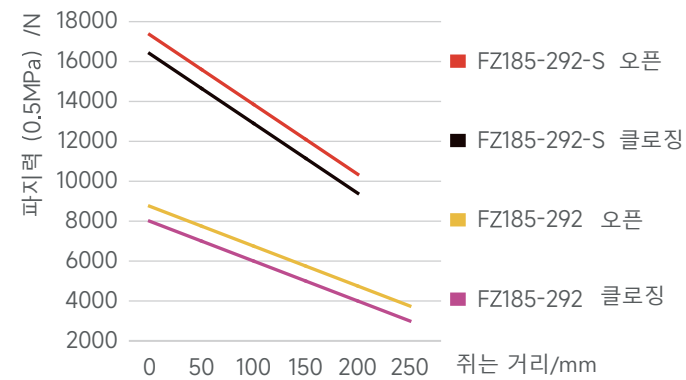

FZ 185-292-S-B-C45-P-NO-H

시리즈 번호	에어 실린더	커버 최대 지름	짧은행정	바닥 통기	퍼터 길이	방진 커버 IP64	퍼터 길이	고온내성
FZ 치형 3핑거 그리퍼	지름		S 체결력 중대 / 표준 모델M	/ 측면 통기	C45 45mm C70 70mm / 밀판 미포함	/ 방진 커버 없음	NO 오픈 자동 잠금 NC 클로징 자동 잠금 / 자동 잠금 미포함	H -5~240°C / 0~60°C

인덕션스 근접 센서

IPSD-2NS-0831-L3	인덕션스, NPN, 3심 3m
IPSD-2PS-0831-L3	인덕션스, PNP, 3심 3m

자기 유도 근접 센서

MZC2-1V7NS-FU0	자기 유도, NPN, 3심 2m
MZC2-1V7PS-FU0	자기 유도, PNP, 3심 2m


*각 그리퍼마다 2개의 센서를 사용하여, 두 위치 모니터링을 진행 합니다.
자세한 내용은 센서 부록을 참조하시기 바랍니다.

제품 속성	FZ185-292	FZ185-292-NO	FZ185-292-NC	FZ185-292-S	FZ185-292-S-NO	FZ185-292-S-NC	단위
일측 오픈 및 클로징 범위	30	30	30	17	17	17	mm
제품 무게	21	25	24	22	26	25	kg
최대 허용 클램핑 거리	250	250	250	210	210	210	mm
이론 최대 체결력: 오픈/클로징	1750P/1600P	1750P/-	-/1600P	3470P/3280P	3470P/-	-/3280P	N
1회 개폐 순환 가스 소모량	11	18	15	11	18	15	L
최소 스프링 조임력		3500	3400		7000	6800	N
권장 작업물 무게	50	50	50	100	100	100	kg
열림/닫힘 시간	1.25/1.25	1.1/1.7	2.1/1.1	1.25/1.25	1.1/1.7	2.1/1.1	s

P: 압축 공기 압력 [bar]
가스 소모량 : 상압 소모 가스 부피 (0.5MPa)

싱글 핑거 최대 허용 무게/kg	8.5	공기 연결구 규격	G1/4
클램핑 반복 정밀도/mm	± 0.05	사용 장소 온도범위/°C	-5~60
사용 공기압 범위 /bar	3~8	IP등급	40

FZ185-292-M/S

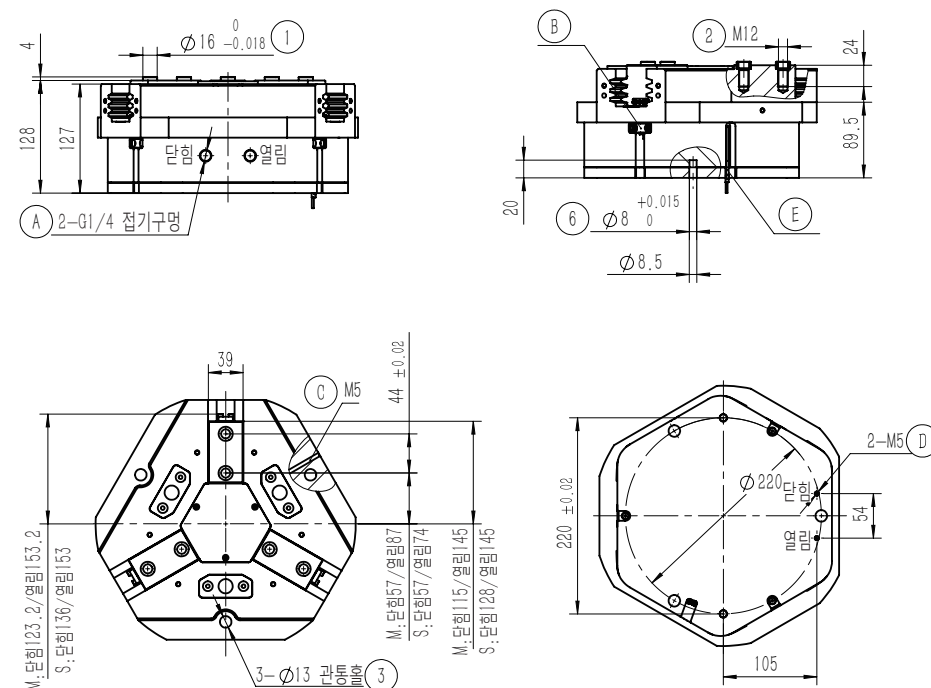


FZ185-292-C45 푸시

퍼터 길이 A 기본 및 연장 옵션, 공급 기능, 퍼터 최소 추력 240N

FZ185-292-NC/NO 자동 잠금

스프링 내장, 기계 자동 잠금

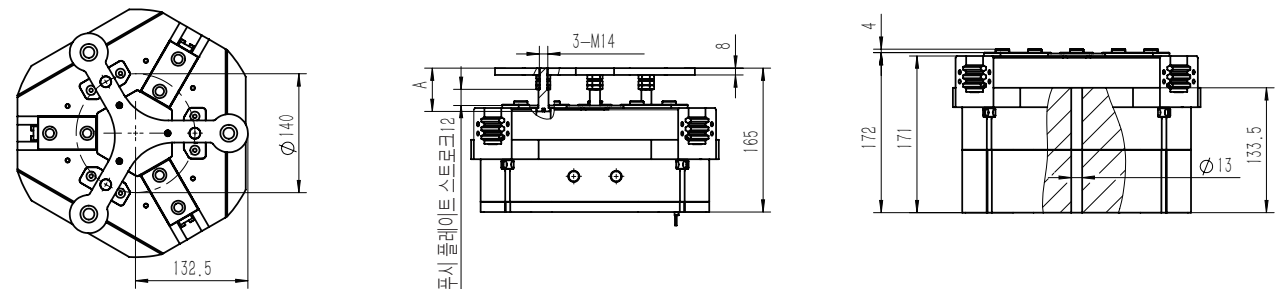

FZ185-292-P 방진

방진모듈, 정압 송풍구에 0.05-0.10MPa 압축공기를 연결한 후 IP64 또는 IP50

FZ185-292-B 하단 통풍

