



치형 평행 그리퍼 FOUK-FR

TR73-194-L

TR73-194-L

정태 적재 토크

파지력 곡선

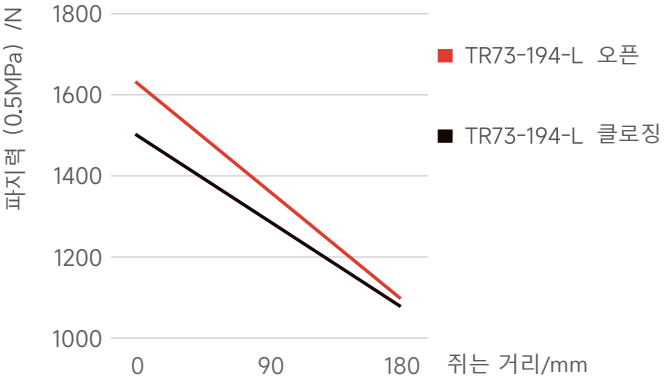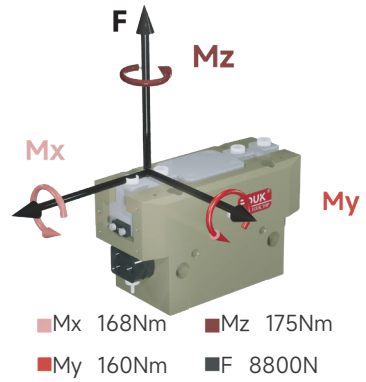

TR 73 - 194 - L - B - P - H


- 시리즈 번호: FR 치형 평행 그리퍼
- 에어 실린더 지름
- 커버 길이
- 행정 연장
- 바닥 통기: / 측면 통기
- 방진 커버 IP64: / 방진 커버 없음
- 고온내성: H -5~240°C, / 0~60°C

인덕턴스 근접 센서

- IPSD-2NS-0823-L3 인덕턴스, NPN, 3심 3m
- IPSD-2PS-0823-L3 인덕턴스, PNP, 3심 3m

*각 그리퍼마다 2개의 센서를 사용하여, 두 위치 모니터링을 진행 합니다.
자세한 내용은 센서 부록을 참조하시기 바랍니다.

제품 속성	TR73-194-L		단위
일측 오픈 및 클로징 범위	32		mm
제품 무게	3.8		kg
최대 허용 클램핑 거리	180		mm
이론 최대 체결력: 오픈/클로징	326P/300P		N
권장 작업물 무게	8		kg
열림/닫힘 시간	0.25/0.25		s
1회 개폐 순환 가스 소모량	1.5		L
P: 압축 공기 압력 [bar] 가스 소모량 : 상압 소모 가스 부피 (0.5MPa)			
클램핑 반복 정밀도/mm	± 0.02	공기 연결구 규격	G1/8
사용 공기압 범위 /bar	3~7	사용 장소 온도범위/°C	-5~60
IP등급	40	싱글 핑거 최대 허용 무게/kg	1

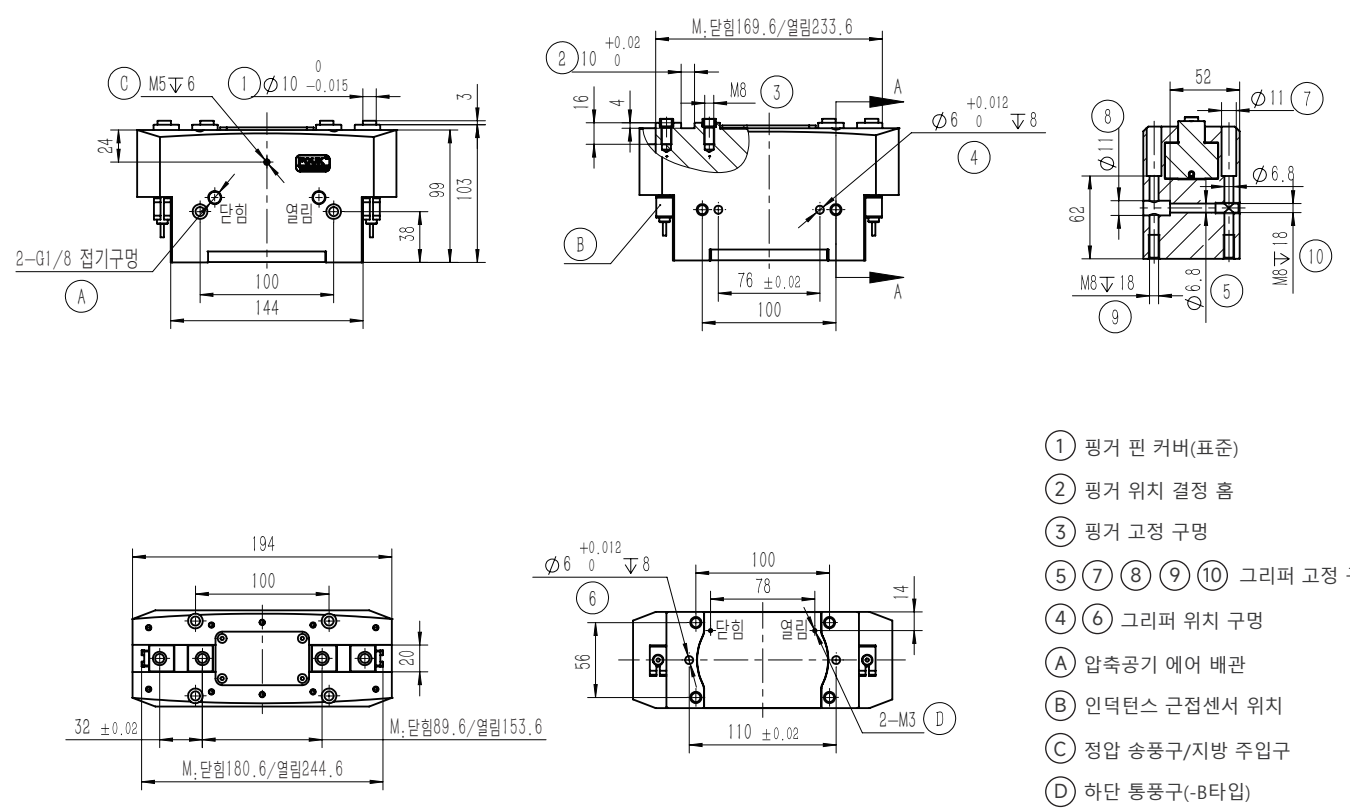

- ① 핑거 핀 커버(표준)
- ② 핑거 위치 결정 홈
- ③ 핑거 고정 구멍
- ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 그리퍼 고정 구멍
- ④ ⑥ 그리퍼 위치 구멍
- A 압축공기 에어 배관
- B 인덕턴스 근접센서 위치
- C 정압 송풍구/지방 주입구
- D 하단 통풍구(-B타입)

TR73-194-L-P 방진

방진모듈, 정압 송풍구에 0.05-0.10MPa 압축공기를 연결한 후 IP64 또는 IP50

TR73-194-L-B 하단 통풍

