



평행 그리퍼 장거리 행정 시리즈 FOUK-TF

TF55-99

TF55-99

정태 적재 토크

파지력 곡선

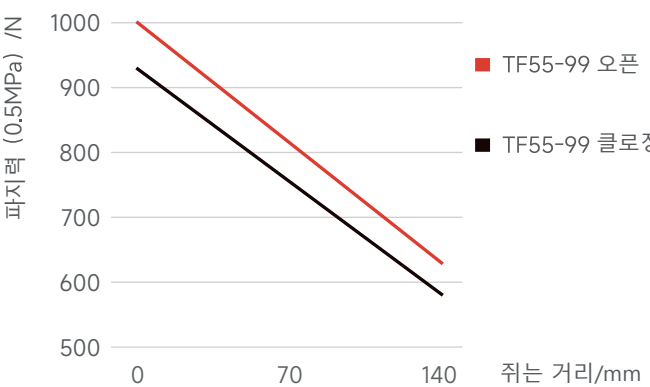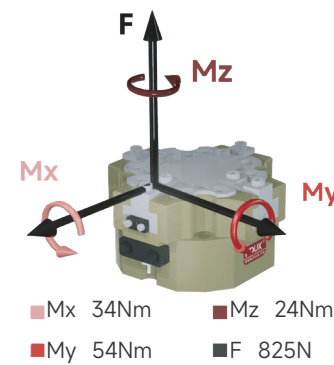




TF 55 - 99 - B - C28 - H

시리즈 번호	에어 실린더 지름	커버 길이	바닥 통기	퍼터 길이	고온내성
TF 4지 그리퍼			/ 측면 통기	C28 28mm C38 38mm / 밀판 미포함	H -5~240°C / 0~60°C

인덕턴스 근접 센서

IPSD-2NS-0818-L3	인덕턴스, NPN, 3심 3m
IPSD-2PS-0818-L3	인덕턴스, PNP, 3심 3m

*각 그리퍼마다 2개의 센서를 사용하여, 두 위치 모니터링을 진행 합니다.
자세한 내용은 센서 부록을 참조하시기 바랍니다.

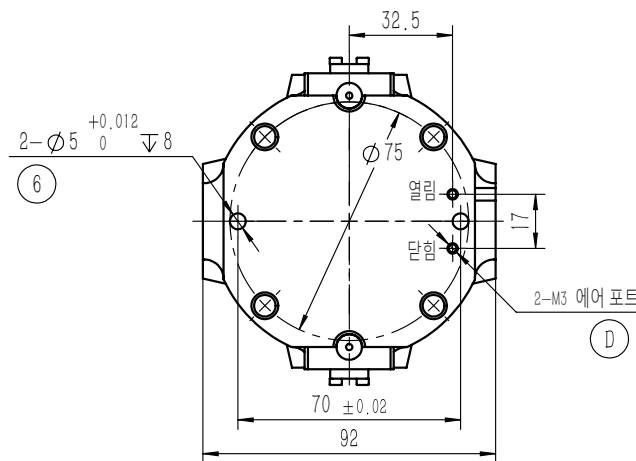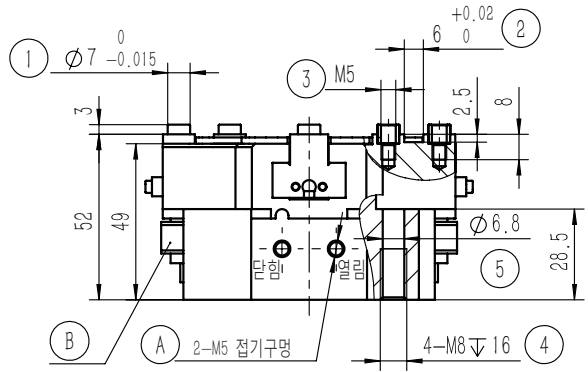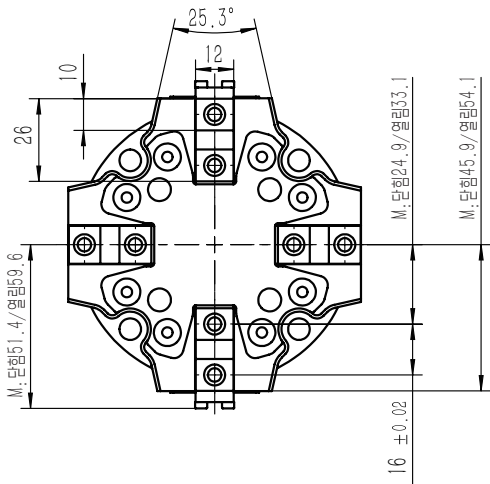

- ① 핑거 핀 커버(표준)
- ② 핑거 위치 결정 홈
- ③ 핑거 고정 구멍
- ④ ⑤ ⑥ 그리퍼 고정 구멍
- ⑥ 그리퍼 설치 위치
- A 압축공기 에어 배관
- B 인덕턴스 근접센서 위치
- C 정압 송풍구/지방 투입구
- D 하단 통풍구(-B타입)

TF55-99-C28 푸시

TF55-99-B 하단 통풍

퍼터 길이 A 기본 및 연장 옵션, 공급 기능, 퍼터 최소 추력 16N

