





평행 그리퍼 장거리 행정 시리즈 FOUK-TF

TF95-145


TF95-145

정태 적재 토크

파지력 곡선

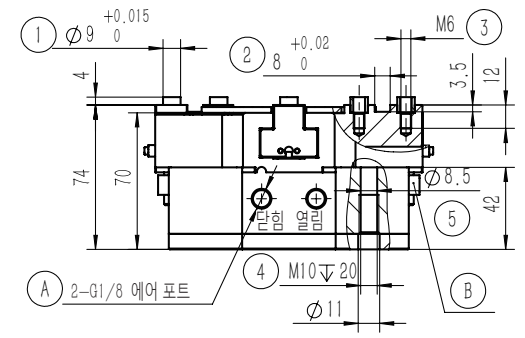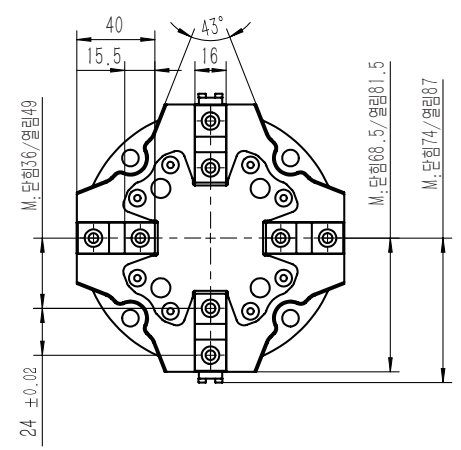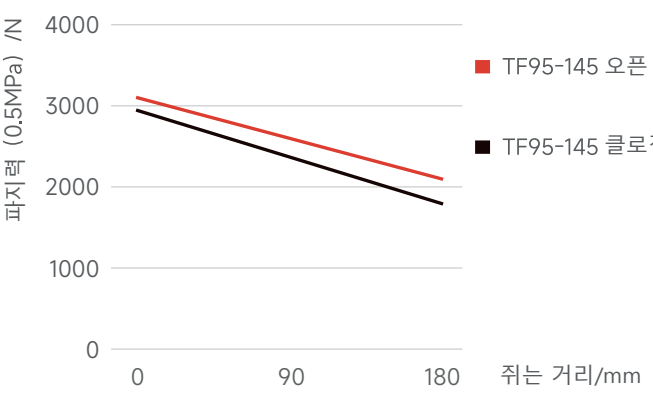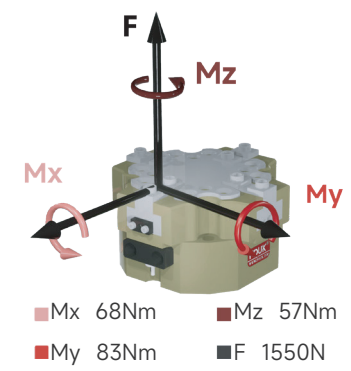

- ① 핑거 핀 커버(표준)
- ② 핑거 위치 결정 홈
- ③ 핑거 고정 구멍
- ④ ⑤ ⑥ 그리퍼 고정 구멍
- ⑥ 그리퍼 설치 위치
- A 압축공기 에어 배관
- B 인덕턴스 근접센서 위치
- C 정압 송풍구/지방 주입구
- D 하단 통풍구(-B타입)

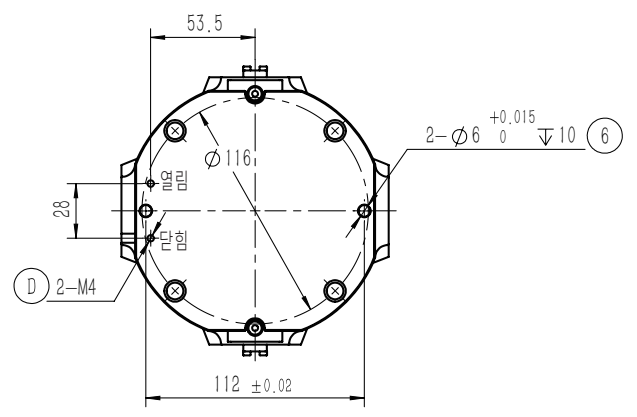

TF

95

-

145

-

B

-

C40

-

H

시리즈 번호

에어 실린더 지름

커버 길이

바닥 통기

퍼터 길이

고온내성

TF 4지 그리퍼

/ 측면 통기

C40	40mm
C50	50mm
/	밀판 미포함

H	-5~240°C
/	0~60°C

인덕턴스 근접 센서

IPSD-2NS-0831-L3	인덕턴스, NPN, 3심 3m
IPSD-2PS-0831-L3	인덕턴스, PNP, 3심 3m

*각 그리퍼마다 2개의 센서를 사용하여, 두 위치 모니터링을 진행 합니다.

자세한 내용은 센서 부록을 참조하시기 바랍니다.

제품 속성	TF95-145	단위
일측 오픈 및 클로징 범위	13	mm
제품 무게	2.9	kg
최대 허용 클램핑 거리	180	mm
이론 최대 체결력: 오픈/클로징	620P/590P	N
권장 작업물 무게	14	kg
열림/닫힘 시간	0.15/0.15	s
1회 개폐 순환 가스 소모량	1.3	L

P: 압축 공기 압력 [bar]

가스 소모량 : 상압 소모 가스 부피 (0.5MPa)

클램핑 반복 정밀도/mm	± 0.02	공기 연결구 규격	G1/8
사용 공기압 범위 /bar	3~7	사용 장소 온도범위/°C	-5~60
IP등급	40	싱글 핑거 최대 허용 무게/kg	1.5

TF95-145-C40 푸시

퍼터 길이 A 기본 및 연장 옵션, 공급 기능, 퍼터 최소 추력 220N

TF95-145-B 하단 통풍

