


광축 슬라이드 적재식 그리퍼 시리즈 FOUK-TJ

TJM-115-530

TJM-115-530

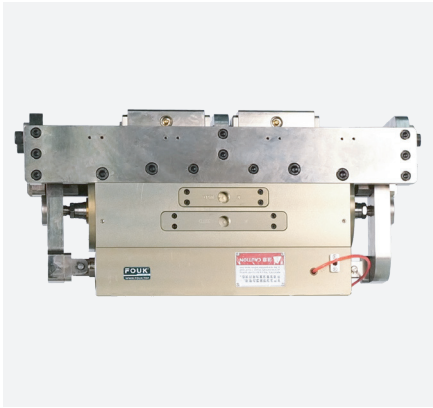




TJM 115 - 530

시리즈 번호 에어 실린더 지름 그리퍼 총 행정

TJ 광축 또는 슬라이드 레일 적재

*배급용 센서의 모델 번호 및 수량은 당사의 영업 담당자에게 연락하시기 바랍니다.

제품 속성	파라미터 값	단위
제품 모델 번호	TJM-115-530	
제품 무게	69	kg
일측 오픈 및 클로징 범위/mm	100	mm
사용 공기압	0.5~0.7	MPa
사용온도	-5~60	℃
반복 정밀도	± 0.15	mm
최대 사용 빈도	8	cpm
양쪽 최대 체결력	11000	N
공기 연결구 규격	Rc3/8	
윤활방식	전용 그리스	
1회 작업 순환 가스 소모량	23	L
자동 잠금 형식 (옵션)	상시 닫힘	
최대 허용 클램핑 거리	320	mm
견딜 수 있는 수직 최대 정적 하중 Fz	4500	N
작업 적재 굽힘 모멘트 Mx	700	N.m
작업 적재 굽힘 모멘트 My	1300	N.m
작업 적재 굽힘 모멘트 Mz	500	N.m
사용 공기 먼지 입자 크기	<15	μm
사용 공기 습도	<50	%
제품 외형 사이즈(가로세로높이)	526*196*252	mm

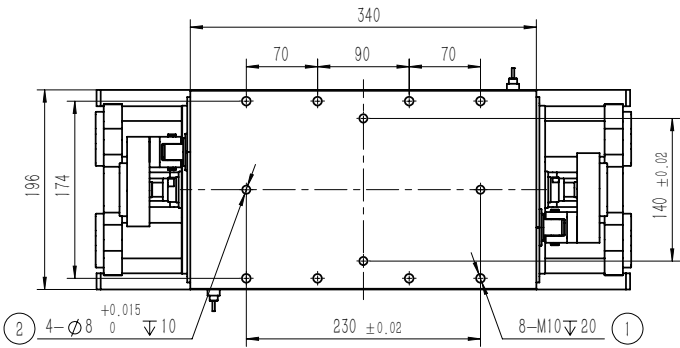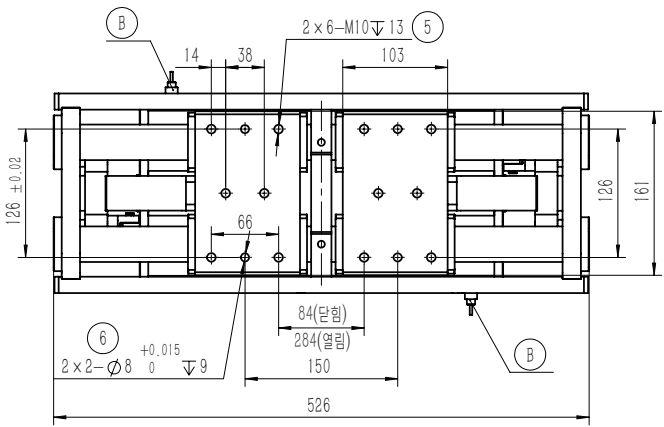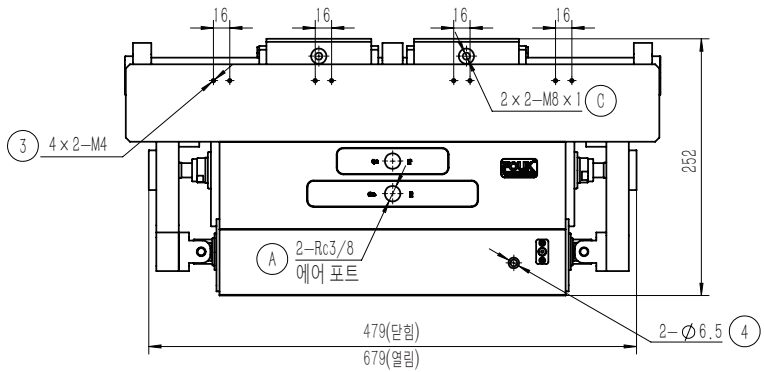

- ① 하단 고정 구멍
- ② 하단 고정 위치
- ③ 근접 센서 고정 구멍
- ④ 자동 잠금 기관 접속
- ⑤ 핑거 고정 구멍
- ⑥ 그리핑 핑거 설치 위치
- Ⓐ 압축공기 에어 배관
- Ⓑ 자동 잠금 접근 센서 위치
- Ⓒ 지방 주입구

비고:
공기가 없을 때 그리퍼는 자동 잠금 상태를 유지하며 개폐 동작을 금지합니다.

통기 시 그리퍼는 자동 잠금 해제 된 상태로 개폐 동작을 진행합니다.

이 부분은 기계 자동 잠금 방안으로 옵션 선택이 가능합니다.

(자동 잠금 센서등이 켜진 경우 자동 잠금 해제 상태입니다.)